



Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y**  
**del Lago de Amatitlán**

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025

División de Control, Calidad  
Ambiental y Manejo de Lagos

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

Km. 22. Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y  
del Lago de Amatitlán**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, AGOSTO 2025

DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS

Elaborado por

M.A. Ferdiner Ulises González Ortiz: Especialista en Análisis Fisicoquímicos

Lic. Herbert Ismatul: Especialista en Cromatografía de Gases

M.A. Julio Roberto Juárez: Especialista en Absorción Atómica

Ing. Alexis Canteros: Especialista en Microbiología

Sra. Melanie Fraatz de Mendía: Asistente de División

Manuel Juárez, técnico de Monitoreo

Carol García, técnico de Biodiversidad

Jeimy Obando, técnico en Microbiología

Ing. José Diego Morales Ortega, jefe de División



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

---

Km. 22. Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



# Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

## Contenido

RESUMEN .....	4
CAPÍTULO I: INFORME DE RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN .....	5
Datos registrados de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán .....	7
Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.....	9
Parámetros <i>in situ</i> .....	9
Nutrientes.....	16
Otros análisis .....	20
Parámetros biológicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán. ....	22
CAPÍTULO II: INFORME DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO DE AMATITLÁN .....	23
Parámetros Fisicoquímicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán .....	27
Parámetros <i>in situ</i> .....	27
Nutrientes.....	32
Otros análisis .....	35
Parámetros biológicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán .....	38
CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN .....	39
REGISTRO FOTOGRÁFICO .....	43
CAPÍTULO III: OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTROL AMBIENTAL.....	44
REFERENCIAS .....	45

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### RESUMEN

El lago de Amatitlán es el principal reservorio de agua cercano a la ciudad capital. Este presenta un área superficial de 15 Km<sup>2</sup> y una profundidad media de 18 m. Su principal afluente natural es el río Villalobos al cual confluyen los ríos tributarios que se distribuyen por 14 municipios que conforman la Cuenca del Lago de Amatitlán. La distribución de los afluentes del río Villalobos a lo largo de los poblados ha permitido que los mismos sean utilizados como receptores de aguas residuales tanto domésticas como industriales, convirtiendo a este afluente en un reservorio cargado de contaminantes químicos y biológicos que, durante su recorrido y al llegar al Lago, afectan las características fisicoquímicas y ecológicas naturales.

Adicional a lo anterior, el crecimiento urbano ha provocado la degradación de los bosques y ecosistemas de la cuenca, impermeabilizando los suelos y causando pérdida de diversidad biológica, lo que genera un impacto también en la capacidad del ecosistema para recuperarse, y en la calidad y cantidad de agua disponible para los distintos usos y para la naturaleza.

Por lo anterior, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, a través de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos está realizando el levantamiento de la línea base de las características ecológicas y biológicas de la cuenca, así como también el monitoreo constante de las propiedades fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas del agua del Lago de Amatitlán y sus afluentes, para establecer el estado en que se encuentran tanto el Lago como sus ríos tributarios, y poder brindar recomendaciones para el manejo y recuperación de los cuerpos de agua y de la cuenca.

Para lograr lo anteriormente descrito, durante Agosto del 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Monitoreo y análisis de la calidad de agua de siete de los principales ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán.
- Monitoreo y análisis de la calidad de agua del lago de Amatitlán.

En el siguiente informe se presentan los resultados y análisis de la calidad de agua de los principales ríos tributarios en la cuenca y del lago de Amatitlán.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



# Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

## CAPÍTULO I: INFORME DE RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN

La Cuenca del Lago de Amatitlán, se caracteriza por presentar más de 550 Km de cauce fluvial, representado por 18 ríos de diferente categoría. De estos más del 25 % son permanentes, transportando principalmente las aguas residuales (ordinarias, especiales y mixtas) y desechos sólidos que drenan y se vierten de los poblados circunvecinos.

La Autoridad del Lago de Amatitlán realiza el monitoreo y el análisis mensual de calidad de agua de los siguientes ríos en la parte baja: río Pampumay, río El Frutal/Zacatal, río Pansalic/Panchiguajá, río Pinula, río Platanitos, río San Lucas y río Villalobos (cuadro 1 y figura 1). El monitoreo consiste en la determinación de caudal, parámetros fisicoquímicos (*in situ* y en análisis de laboratorio), metales pesados, grasas y aceites, indicadores biológicos (macroinvertebrados) y análisis microbiológicos.

Cuadro 1. Principales ríos tributarios de la Cuenca del lago de Amatitlán.

Punto de Muestreo	Coordenadas	
Río San Lucas	14°35'35.7"	90°39'09.3"
Río Pansalic/Panchiguajá	14°35'52.0"	90°34'12.0"
Río Platanitos	14°31'17.4"	90°35'31.2"
Río Pinula	14°30'37.4"	90°33'0.14"
Río Frutal/Zacatal	14°30'37.2"	90°33'0.4"
Río Villalobos baja	14°28'23.9"	90°32'32.0"
Río Pampumay baja	14°26'43.5"	90°31'37.3"

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

Para cada uno de los puntos muestreados en ríos se realizó el análisis de los siguientes parámetros:


- *In situ*: caudal, potencial de hidrógeno, conductividad, oxígeno disuelto, profundidad promedio, sólidos disueltos totales, temperatura, salinidad.
- Fisicoquímicos: color aparente, color verdadero, demanda bioquímica de oxígeno (DBO<sub>5</sub>), demanda química de oxígeno (DQO), nutrientes (fósforo total, ortofosfatos, nitrógeno de amonio, nitrógeno de nitrato, nitrógeno de nitrito, nitrógeno total), sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos sedimentables, turbiedad, metales pesados, contaminantes emergentes, grasas y aceites.
- Microbiológicos: coliformes fecales.
- Biológicos: macroinvertebrados.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Figura 1: Puntos de muestreo del monitoreo de calidad del agua de los principales ríos de la Cuenca del Lago de Amatitlán.

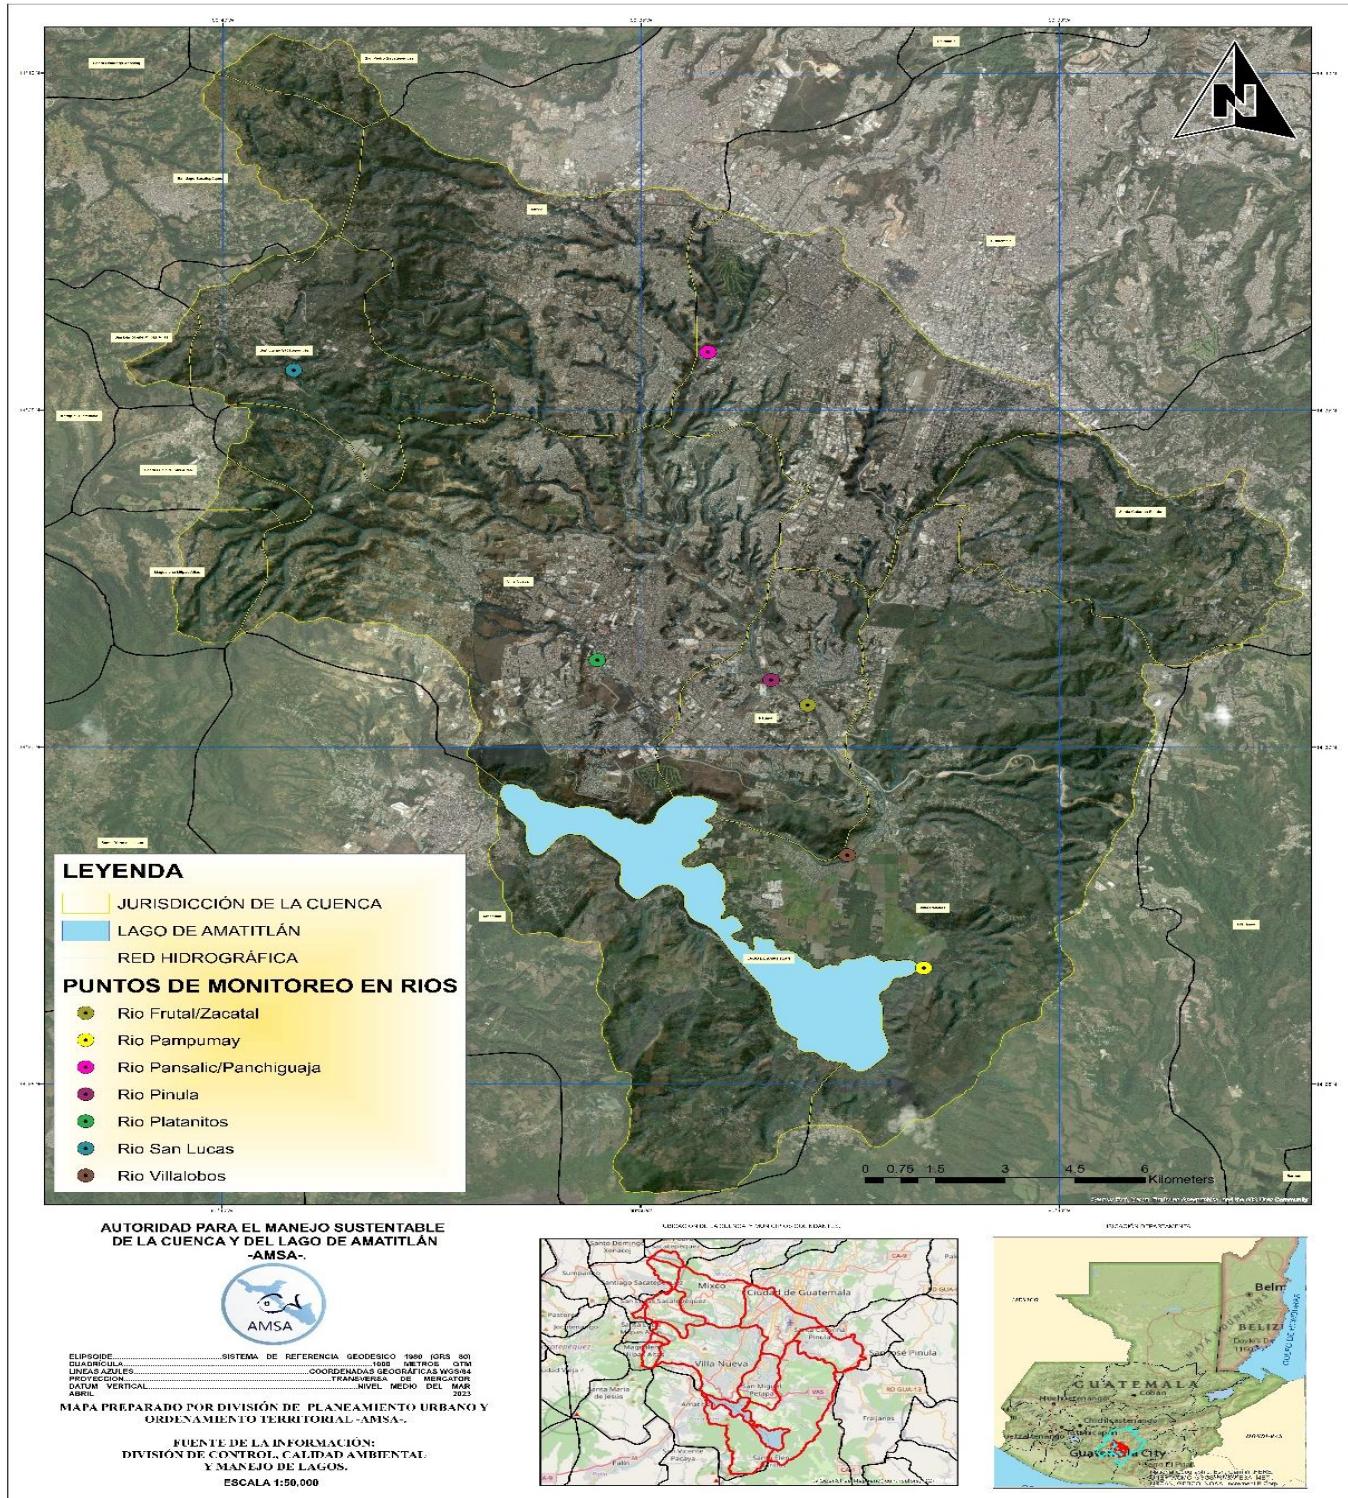

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.

Km. 22, Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y  
del Lago de Amatitlán**

Datos registrados de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán

**Cuadro 2: Parámetros *in situ* de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, agosto 2025.**

Fecha	Hora	Sitio	Altitud (msnm)	Caudal (L/s)	pH (U)	Temperatura (°C)	Conductividad (μS/cm)	Salinidad (%)	TDS (mg/L)	Oxígeno disuelto (mg/L)	Porcentaje de saturación de oxígeno (%)
11/08/2025	11:20	Río Villalobos	1,217	1,730.00	7.89	24.50	780.0	0.30	390	3.55	48.70
11/08/2025	13:00	Río Pampumay	1,199	29.14	8.14	24.80	192.7	<0,1	96	7.10	97.90
12/08/2025	10:48	Río Frutal Zacatal	1,226	730.80	7.87	25.30	832	0.30	416	1.16	16.20
12/08/2025	12:28	Río Pinula	1,227	655.60	7.86	26.70	710	0.30	355	1.44	20.50
13/08/2025	09:35	Río San Lucas	1,925	96.94	7.79	19.10	601	0.20	300	4.04	54.10
13/08/2025	12:25	Río Pansalic/Pan chiguajá	1,404	503.10	7.90	23.90	591	0.20	295.5	6.02	84.30
14/08/2025	10:00	Río Molino	1,313	320.50	8.03	23.40	361	0.10	180	6.69	92.20
14/08/2025	11:30	Río Platanitos	1,313	225.10	8.01	26.90	681	0.30	341	3.43	50.50

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.

**Cuadro 3: Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, agosto 2025.**

Sitio	Color Aparente (U Pt-Co)	Color Verdadero (U Pt-Co)	DBOS (mg/L)	DQO (mg/L)	Fósforo total (mg/L)	Ortofosfatos (mg/L)	Nitrógeno de Amonio (mg/L)	Nitrógeno de Nitrato (mg/L)	Nitrógeno de Nitrito (mg/L)	Nitrógeno total (mg/L)
Río Villalobos	670	97	70	94	2.329	1.6924	17.5233	0.1187	0.0132	27.8613
Río Pampumay	105	28	2	12	0.139	0.0999	0.0606	0.2158	0.0018	1.7259
Río Frutal Zacatal	3,350	81	100	165	2.0126	1.2451	12.5594	0.1079	0.109	26.7308
Río Pinula	968	90	140	233	2.0071	1.399	13.3135	< 0.0010	< 0.0010	28.2731
Río San Lucas	288	68	45	154	2.23	1.6071	13.7521	0.5236	0.0512	24.5663
Río Pansalic/Pan chiguajá	5,500	92	170	216	1.2063	1.0717	11.9071	0.2145	0.0701	32.7469
Río Molino	1,012	70	46	54	0.6725	0.564	4.6798	0.1409	0.1727	12.7351
Río Platanitos	8,375	95	220	331	1.1358	1.1014	11.9265	< 0.0010	0.0018	33.7538

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

**Cuadro 4: Parámetros fisicoquímicos y análisis microbiológico de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, agosto 2025.**

Sitio	Sólidos suspendidos totales (mg/L)	Sólidos sedimentables (mL/L)	Turbiedad (NTU)	Grasas y Aceites (mg/L)	Coliformes fecales (UFC/100 mL)	E. coli (UFC/100 mL)
Río Villalobos	106	1	81	8.4	2.10E+07	3.50E+06
Río Pampumay	16	< 0.1	13	1.6	7.00E+02	3.10E+02
Río Frutal Zacatal	543	1	593	9	8.80E+06	5.40E+06
Río Pinula	88	0.7	107	11.6	9.00E+06	1.10E+06
Río San Lucas	25	0.6	20	14	6.40E+06	1.70E+06
Río Pansalic/Panchig uajá	880	5.5	925	9.8	2.50E+06	1.40E+06
Río Molino	153	0.7	175	7.6	1.20E+06	2.80E+05
Río Platanitos	2,093	6	1,700	16.6	1.20E+07	9.20E+06

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.


#### Parámetros *in situ*

- **Potencial de hidrógeno (pH):**

El grado de acidez o basicidad de un cuerpo de agua se basa en función de los iones de hidrógeno ( $H^+$ ) e iones de hidróxido ( $OH^-$ ) disociados en el agua. Este parámetro está basado en una escala del 1.0 al 14.0, teniendo una escala neutra de 7. Mientras más bajos sean los valores de pH, Mayor acidez se detectará en una solución. Mientras más altos sean los valores de pH, Mayor basicidad se detectará en una solución. Además, los valores de acidez o alcalinidad se encuentran estrechamente relacionados con el origen geológico de los suelos y sales disueltas en el agua.

Los valores de pH, en todos los ríos monitoreados en la cuenca, se mantienen en un rango de 7.79 a 8.14. El rango ideal para no afectar a las poblaciones de organismos acuáticos, ni afectar la salud de la población es de 6.5-9.0 (EPA, 2009), por lo que este rango detectado en los ríos de la cuenca no incide negativamente en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Con relación al mes pasado el río Pampumay fue el punto que más alto tuvo el pH de 8.14 en el presente mes.

**Gráfica 1: pH de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

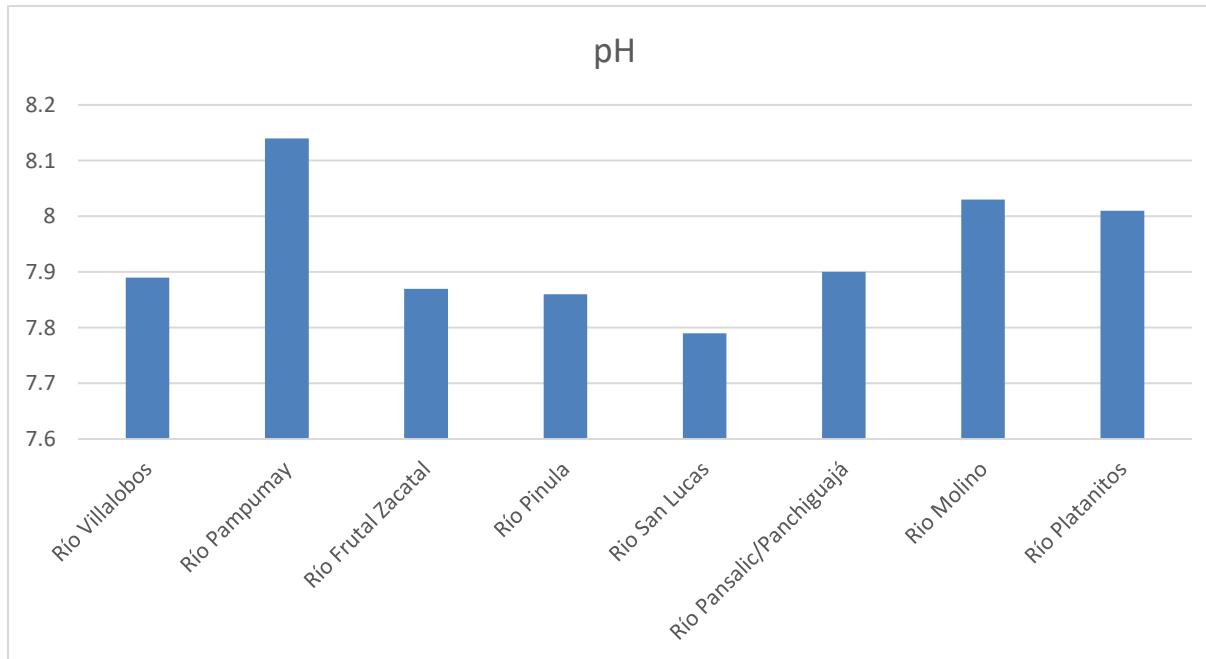

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán


- **Temperatura:**

La temperatura del agua es un parámetro fisicoquímico fundamental para la evaluación de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos, ya que influye directamente en diversos procesos fisicoquímicos y biológicos. Uno de los aspectos más relevantes de este parámetro es su relación inversa con la solubilidad del oxígeno disuelto (OD); a Mayor temperatura, la capacidad del agua para retener oxígeno disminuye, lo cual puede comprometer la supervivencia y funcionamiento fisiológico de organismos acuáticos aerobios, especialmente peces, macroinvertebrados y zooplancton (Wetzel, 2001; EPA, 2009).

Durante el mes de agosto, se observaron temperaturas superiores a los 20 °C en la Mayoría de los ríos monitoreados en la cuenca del lago de Amatitlán, siendo el río San Lucas la única excepción, con una temperatura de 19.1°C, que representa un leve incremento respecto al mes anterior. Este patrón térmico es característico de sistemas fluviales ubicados en zonas bajas y medias de cuencas hidrográficas, donde la cobertura de vegetación ribereña es limitada o está ausente. La escasa cobertura vegetal facilita la exposición directa del cuerpo de agua a la radiación solar, favoreciendo el incremento térmico (Allan & Castillo, 2007).

Contrariamente, ríos como Pampumay y Platanitos mantienen una Mayor proporción de cobertura vegetal ribereña, lo cual contribuye a la regulación térmica mediante la sombra. Sin embargo, se ha reportado que esta vegetación es periódicamente removida, lo que ocasiona fluctuaciones térmicas estacionales y locales, afectando la estabilidad térmica del ecosistema. En el caso del río Villalobos, se registró una temperatura de 24.5°C, manteniéndose con respecto al mes anterior.

**Gráfica 2: Temperatura (°C) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

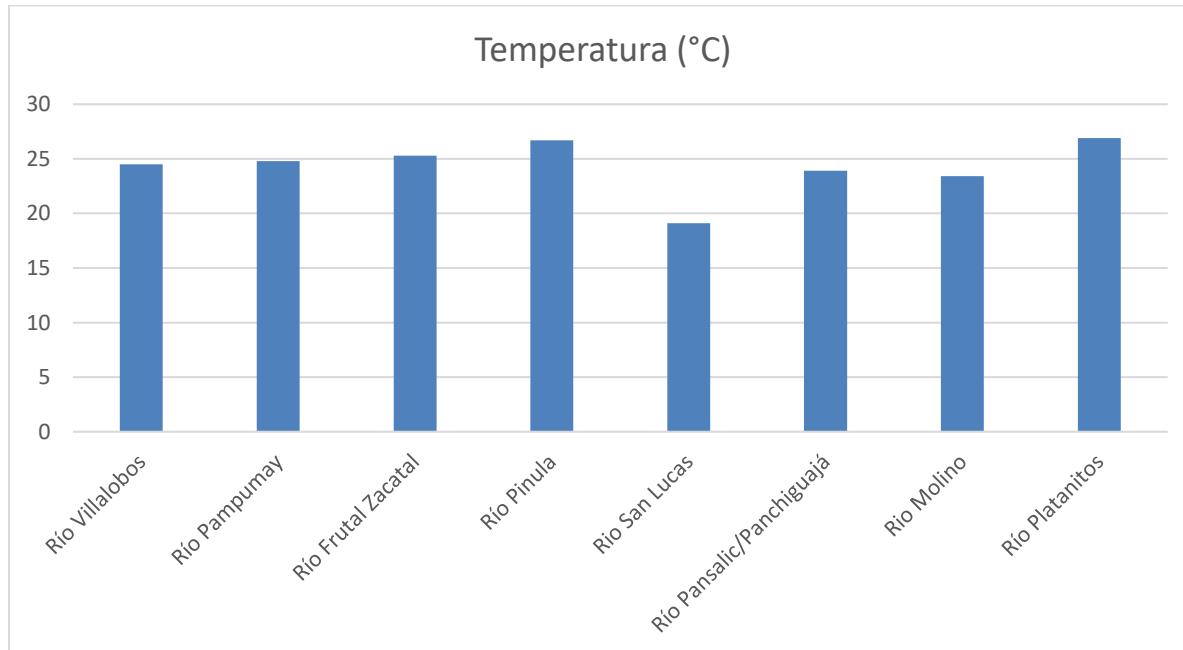

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán


- **Conductividad:**

Los valores de conductividad representan la capacidad de conducción eléctrica en el agua, condición que se ve influenciada por la cantidad de sales disueltas detectadas. Los valores entre 150-500 µS/cm se consideran normales para ríos y riachuelos (EPA, 2012). Los valores de conductividad pueden estar influenciados por el tipo de suelo, actividades comerciales que se realicen en la cuenca, descargas del tipo industrial, etc.

En el mes de agosto se registraron valores altos de conductividad, en este mes en particular dos de los ríos monitoreados no superaron los 500 µS/cm siendo estos los Ríos Pampumay y Molino, que está por debajo del límite máximo, los restantes Ríos están por encima del rango máximo requerido (Gráfica 3). En las cercanías de los ríos Frutal/Zacatal se evidencia un leve aumento en los valores con respecto al mes de julio, llama mucho la atención el río Villalobos, al ser el principal afluente, se convierte en el Mayor receptor de sales y por lo tanto se registran continuamente altas conductividades en su ecosistema, pero este mes en comparación al mes anterior tuvo un considerable aumento de 534 a 780. El río Platanitos es un río tributario que normalmente mantiene conductividades altas (900-1000 µS/cm) debido a que es un río fuertemente urbanizado, donde múltiples descargas urbanas caen directamente a este sistema lotico, con relación al mes de julio este rio descendió sus valores con respecto a los valores que normalmente se mantiene a 671 µS/cm.

En contraste, el río Pampumay presentó el más bajo registro de conductividad (195.7 µS/cm) disminuyendo levemente sus valores en comparación con el mes anterior y estando dentro del rango ideal, no afectando a los organismos acuáticos que habitan dicho río, lo cual indica los bajos niveles de sales disueltas que entran a este ecosistema acuático.

**Gráfica 3: Conductividad (µS/cm) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

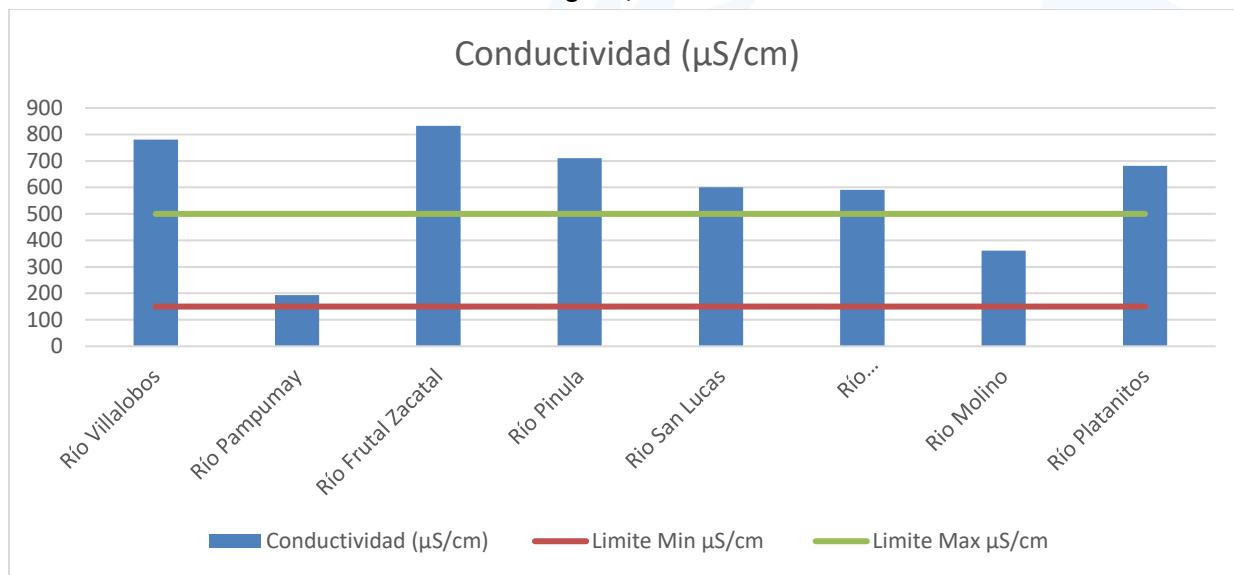

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Oxígeno Disuelto:**

El oxígeno disuelto (OD) constituye uno de los principales indicadores del estado ecológico y la calidad del agua en ecosistemas acuáticos, ya que interviene en numerosos procesos biológicos y fisicoquímicos, tales como la respiración de organismos aeróbicos, la descomposición de materia orgánica, y los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el carbono (Wetzel & Likens, 2000). La concentración de OD es influenciada por múltiples factores, incluyendo temperatura, salinidad, turbulencia, cobertura vegetal, carga orgánica, y presencia de contaminantes (Roldán & Ramírez, 2008).

En condiciones óptimas, los valores de OD en cuerpos de agua dulce deben situarse entre 7.0 y 9.0 mg/L para garantizar la sostenibilidad de comunidades biológicas sensibles, particularmente peces, macroinvertebrados y crustáceos. Durante el mes de agosto, los registros de OD en los ríos monitoreados de la cuenca del lago de Amatitlán revelan condiciones subóptimas, con la mayoría de los sitios reportando concentraciones inferiores a 7 mg/L, lo cual denota estrés ambiental y disminución de la capacidad de autodepuración. El único punto con una leve mejora fue el río Pampumay, el cual alcanzó un valor de 7.57 mg/L, registrando un ligero descenso respecto al mes anterior. No obstante, este valor aún se encuentra por encima del umbral recomendado, lo que sugiere que incluso este cuerpo de agua, a pesar de su relativa conservación, experimenta presiones antrópicas o limitaciones físicas que afectan su capacidad de oxigenación.

En contraste, el río Pinula presentó la concentración más baja de OD con un valor de 1.75 mg/L, lo que representa condiciones severas, incompatibles con la vida acuática aerobia. Esta reducción, aunque leve respecto a julio, indica un deterioro persistente del sistema, probablemente asociado a descargas urbanas sin tratamiento, elevada carga orgánica y procesos de eutrofización que intensifican la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).


La deficiencia de oxígeno en estos sistemas lóticos compromete significativamente la diversidad y abundancia de la fauna acuática, disminuye la tasa de descomposición aeróbica y favorece condiciones reductoras que pueden liberar nutrientes y metales pesados del sedimento, exacerbando aún más la degradación del sistema. Es imperativo implementar medidas de manejo integradas para mitigar la carga contaminante y restaurar el equilibrio ecológico de estos cuerpos de agua.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Gráfica 4: Oxígeno disuelto (mg/L) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.

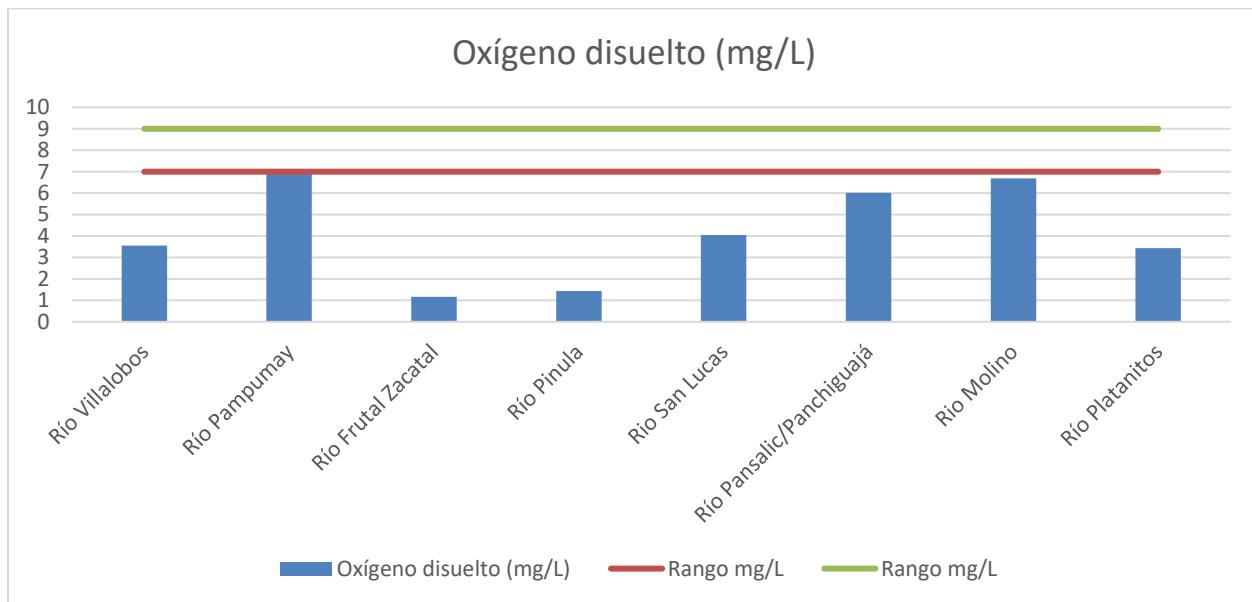

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Caudal:**

La cuenca del lago de Amatitlán presenta una marcada estacionalidad en los caudales de sus ríos, influenciada principalmente por épocas de estiaje y lluvias y exacerbada por la creciente urbanización en el área. El incremento en la cobertura de superficies impermeables como pavimento y construcciones ha reducido significativamente la capacidad de infiltración del suelo, favoreciendo una rápida generación de escorrentía superficial que drena de forma directa hacia el sistema lacustre, disminuyendo la recarga de acuíferos y alterando la dinámica hidrológica natural.

Durante el mes de agosto, los caudales registrados se ven afectados por la canícula que se ha presentado en estos días, caracterizado por un drástico descenso en los volúmenes de escurrimiento, especialmente en ríos tributarios ubicados en las partes baja y media de la cuenca, como el río San Lucas y el río Pansalic/Panchiguajá. El río Pampumay, pese a encontrarse en la parte baja de la cuenca, reportó el caudal más bajo (29.32 L/s), acentuando la tendencia de caudales persistentemente bajos tanto en época seca como lluviosa. Esta condición responde, entre otros factores, a su aislamiento del sistema de drenaje principal vinculado al río Villalobos.

En contraste, los ríos Frutal/Zacatal y Pinula, que sí forman parte activa de la red de drenaje del Villalobos, registraron caudales relativamente más altos de 940.6 L/s y 952 L/s respectivamente. No obstante, estos valores muestran un drástico descenso respecto al mes de julio, lo que refleja el progresivo descenso en los aportes hídricos durante canícula. De especial atención es la condición del río Villalobos, principal afluente del lago de Amatitlán, el cual registró un caudal de 2,973 L/s, evidenciando un leve aumento en comparación con el mes anterior. Este aumento tiene implicaciones directas sobre la hidrodinámica del lago, dado que este río no solo contribuye con el mayor volumen de entrada de agua, sino también con la mayor carga de contaminantes, nutrientes y sedimentos.


Esta variabilidad de caudales, además de reflejar procesos naturales estacionales, pone en evidencia la fragilidad del sistema hidrológico ante presiones antrópicas, destacando la urgencia de adoptar estrategias de ordenamiento territorial, conservación de la cobertura vegetal y control de descargas no reguladas para mitigar los efectos de la urbanización sobre el ciclo hidrológico de la cuenca.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Gráfica 5: Caudal (lts/s) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.

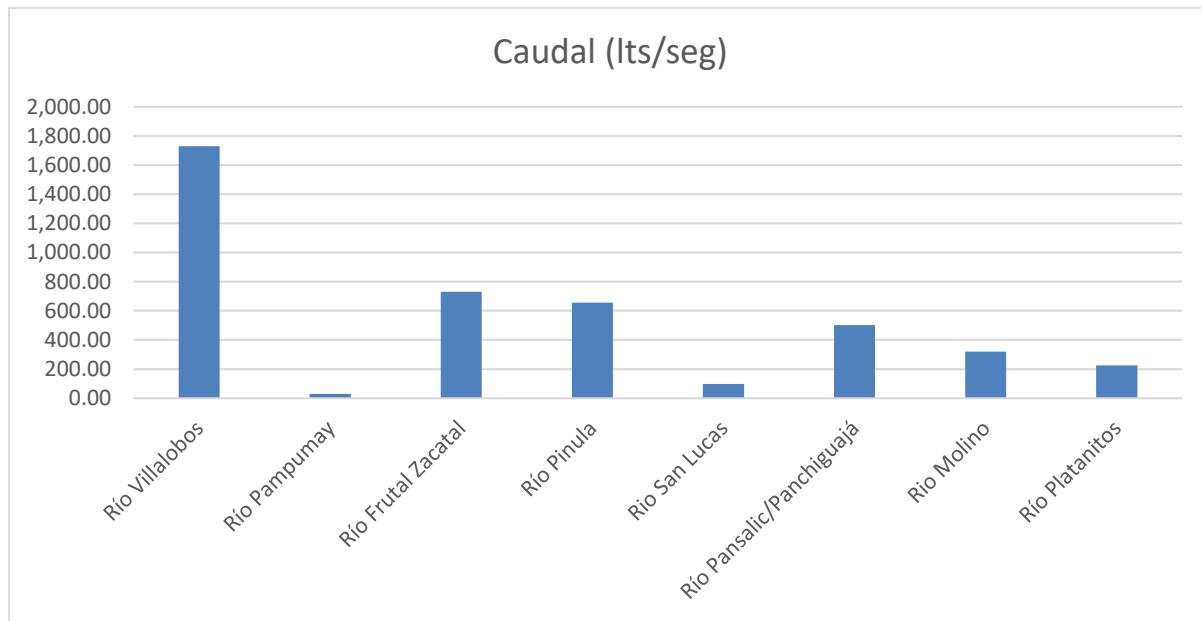

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Nutrientes

El nitrógeno y fósforo son dos de los macronutrientes más importantes en los ecosistemas acuáticos, ya que son componentes esenciales de los organismos, intervienen en los ciclos del carbono en medios acuáticos, son determinantes para la producción primaria, entre otros aspectos que los hacen imprescindibles para este tipo de ecosistemas. Altos valores de estos macronutrientes pueden traer consecuencias negativas a los ecosistemas acuáticos, entre estos: eutrofización, anoxia, pérdida de biodiversidad, (Weigelhofer *et al.*, 2018).

- **Nitrógeno Total (NT), Nitrógeno de nitrato ( $\text{NO}_3^-$ -N), Nitrógeno de nitrito ( $\text{NO}_2^-$ -N) y de amonio ( $\text{NH}_4^+$ -N)**

Las gráficas 6 y 7 ilustran la distribución de las diferentes formas de nitrógeno analizadas nitrógeno total (NT), nitrógeno de amonio ( $\text{NH}_4^+$ -N), nitratos ( $\text{NO}_3^-$ -N) y nitritos ( $\text{NO}_2^-$ -N) en los principales ríos de la cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de agosto. Las concentraciones registradas evidencian una fuerte carga de nutrientes en varios puntos de monitoreo, reflejando condiciones que podrían promover procesos de eutrofización acelerada.

El nitrógeno total mostró niveles elevados en la mayoría de los sistemas lóticos monitoreados, con excepción del río Pampumay, que presentó el valor más bajo de 1.7259 mg/L, ligeramente por debajo al registrado el mes anterior. En contraste, el río Platanitos reportó una concentración de NT de 33.75 mg/L, representando el valor más alto entre todos los ríos evaluados y superando ampliamente los niveles comúnmente observados en aguas residuales domésticas no tratadas, los cuales rondan los 20 mg/L (Biard *et al.*, 2017). Este incremento drástico en comparación al mes anterior refuerza la hipótesis del ingreso continuo y no regulado de vertidos domésticos e industriales a este cuerpo de agua, lo cual constituye una amenaza significativa para la calidad del agua del lago receptor.

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal ( $\text{NH}_4^+$ -N) también fueron altas, con un rango de variación entre 0.0606 mg/L y 17.5233 mg/L. El río Villalobos se destacó como el cuerpo de agua con la mayor carga de amonio estando por encima del límite comúnmente asociado a aguas residuales sin tratamiento ( $\approx$ 30 mg/L, Biard *et al.*, 2017). Sin embargo, incluso valores moderadamente altos de  $\text{NH}_4^+$ -N pueden representar un riesgo para la biota acuática, ya que el amonio en condiciones de pH y temperatura elevadas puede convertirse en amoníaco libre ( $\text{NH}_3$ ), una forma altamente tóxica para organismos acuáticos.


SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

La presencia de nitratos y nitritos, aunque generalmente menor en concentración en comparación con NT y  $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ , contribuye igualmente a la carga total de nitrógeno y puede actuar como indicadores de procesos de nitrificación y descomposición orgánica en los cuerpos de agua.

**Gráfica 6: Valores de nitrógeno total (N) y amonio ( $\text{NH}_3\text{-N}$ ) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

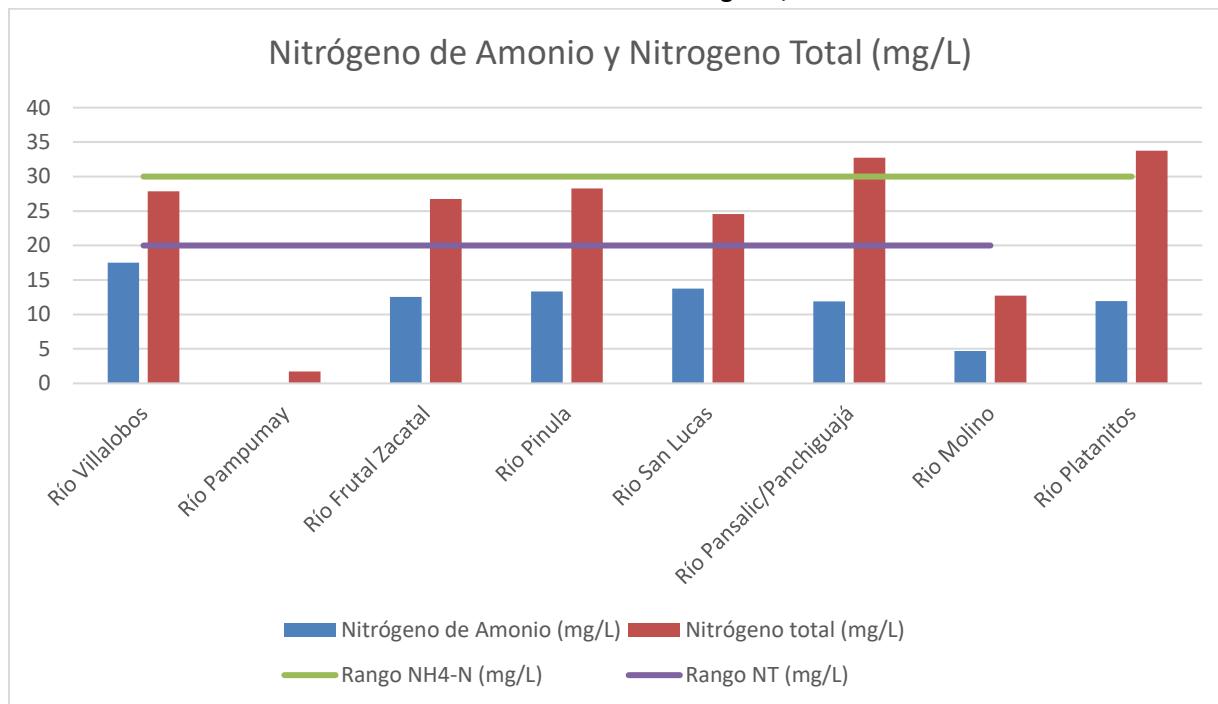

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

Las concentraciones de nitrato ( $\text{NO}_3^- \text{-N}$ ) y nitrito ( $\text{NO}_2^- \text{-N}$ ) registradas en los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de agosto revelan valores relativamente bajos en comparación con los límites máximos comúnmente considerados críticos para ecosistemas de agua dulce. El río San Lucas presentó las concentraciones más elevadas de compuestos nitrogenados, con valores de 0.5236 mg/L para  $\text{NO}_3^- \text{-N}$  y 0.0512 mg/L para  $\text{NO}_2^- \text{-N}$ . Si bien estos niveles se encuentran por debajo de los umbrales establecidos para provocar efectos adversos severos como el valor de referencia de 2 mg/L de  $\text{NO}_3^- \text{-N}$  propuesto por Camargo et al. (2005) para prevenir impactos sobre anfibios, peces y macroinvertebrados, su presencia no debe considerarse inocua.

En particular, el valor de nitrato registrado en el río Pampumay supera el umbral de 0.1 mg/L que, según diversos estudios, puede ser indicativo de una presión antrópica significativa, especialmente en cuerpos de agua sometidos a actividades agrícolas, urbanas o con presencia de descargas domésticas. Estos niveles,




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

aunque no críticos, pueden generar condiciones subóptimas para el desarrollo y reproducción de la fauna acuática sensible, contribuyendo además al proceso de eutrofización si se acumulan en cuerpos receptores como el lago de Amatitlán.

Por su parte, los valores de nitrito, aunque más bajos que los de nitrato, revisten especial preocupación debido a su toxicidad aguda en organismos acuáticos, incluso a concentraciones moderadas. La conversión microbiana de amonio a nitrato a través del proceso de nitrificación implica un paso intermedio de formación de nitrito, cuya presencia podría reflejar desequilibrios en este proceso debido a cargas excesivas de materia orgánica o condiciones de oxigenación inadecuadas.

En conjunto, aunque las concentraciones de  $\text{NO}_3^-$ -N y  $\text{NO}_2^-$ -N no superan los límites más restrictivos establecidos para ecosistemas acuáticos, su incremento relativo en ciertos puntos de monitoreo como el río Pampumay sugiere la necesidad de un monitoreo continuo y medidas preventivas para evitar un deterioro Mayor en la calidad del agua y en la integridad ecológica de la cuenca.

**Gráfica 7: Valores de nitratos ( $\text{NO}_3$ -N) y nitritos ( $\text{NO}_2$ -N) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

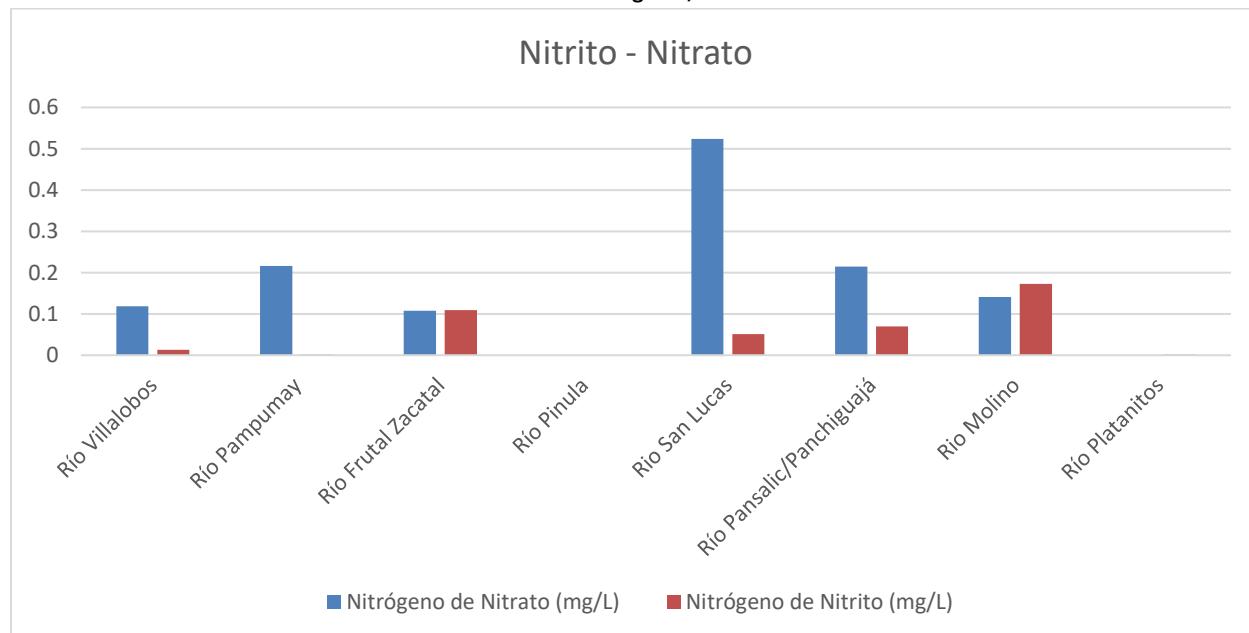

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Fósforo total (PT) y Ortofósforatos (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>-P):**

En la Gráfica No. 8 se muestran los valores registrados de fósforo total (PT) y ortofósforatos (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>-P) durante el mes de agosto en los distintos puntos de monitoreo de los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán. Las concentraciones de PT oscilaron entre 0.139 y 2.0126 mg/L, lo que indica una notable variabilidad espacial en la carga de fósforo disuelto. Conforme a Boyd (2015), cuerpos de agua con concentraciones de PT superiores a 0.5 mg/L se clasifican como eutróficos, condición que implica un riesgo elevado de proliferación de algas y cianobacterias debido al exceso de nutrientes.

El valor más alto de PT fue registrado en el río Frutal/Zacatal, con 2.0126 mg/L, lo cual representa un estado hipertrófico severo y sugiere una fuerte influencia de fuentes puntuales de contaminación, particularmente aguas residuales urbanas sin tratamiento adecuado. Este valor se encuentra cercano al promedio reportado por Neal & Jarvie (2005) para aguas residuales domésticas (6.69 mg/L), lo que refuerza la hipótesis de que la principal fuente de fósforo en este punto proviene de descargas de origen antrópico, dado que el río Pansalic/Panchiguajá atraviesa zonas densamente urbanizadas con escasa infraestructura de saneamiento. En contraste, el río Pampumay presentó la concentración más baja de fósforo total (0.139 mg/L), disminuyendo levemente respecto al mes anterior. Esta cifra se encuentra dentro de un rango que no representa riesgo inmediato de eutrofización, lo que podría explicarse por el menor grado de urbanización en su área de influencia y la relativa conservación de su cobertura vegetal ribereña. Los datos evidencian una carga significativa de fósforo en los ríos más urbanizados de la cuenca, lo que pone en riesgo la estabilidad ecológica del sistema acuático. Es imperativo implementar acciones de mitigación, como la mejora en el tratamiento de aguas residuales y el control de fuentes difusas de contaminación, para evitar el deterioro progresivo de la calidad del agua.

**Gráfica 8: Valores de fósforo total (P) y ortofósforatos (PO<sub>4</sub>-P) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

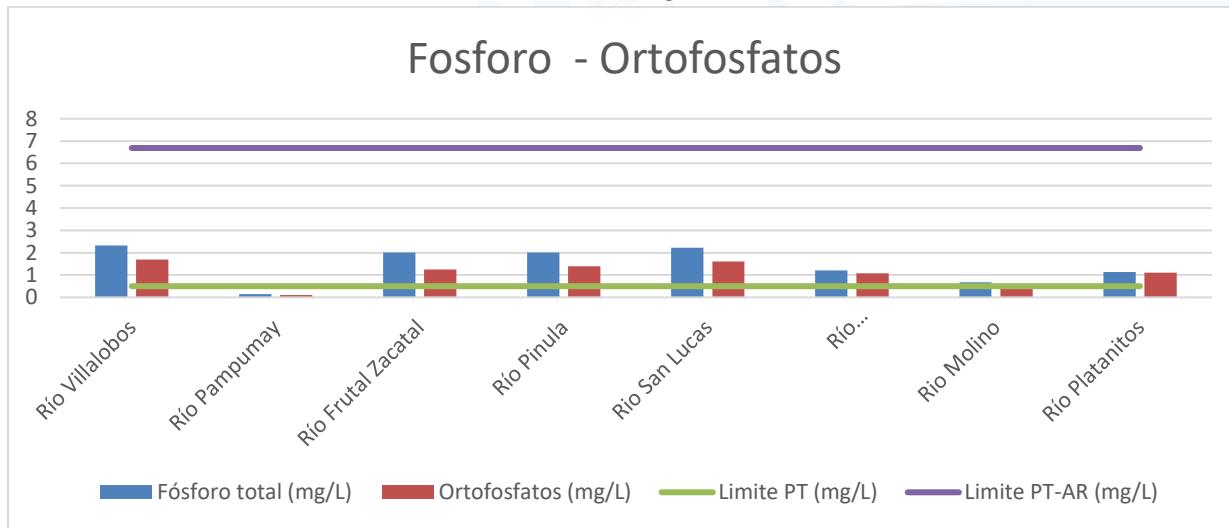




## Otros análisis

### Demanda Bioquímica ( $DBO_5$ ) y Química de Oxígeno (DQO)

La demanda bioquímica de oxígeno ( $DBO_5$ ) y la demanda química de oxígeno (DQO) son parámetros sanitarios evalúan indirectamente la contaminación que existe en un cuerpo de agua y lo realizan por la medición de la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia orgánica que recibe. Las fuentes de materia orgánica pueden ser: descargas de aguas residuales, fuentes naturales (caída de hojas, insectos, animales, etc.), por actividades agrícolas (escorrentía), etc. (Brenniman, 1999; Rao, 2006). El cuerpo de agua que presento altos niveles de  $DBO_5$  y DQO fue el Río Platanitos (Gráfica 9). Con respecto al mes anterior, los niveles de  $DBO_5$  y DQO aumentaron drásticamente, registrándose valores para este cuerpo de agua de (220, 331 mg/L). Aunque cada país tiene legislaciones específicas donde se establecen los rangos o límites permitidos de  $DBO_5$  y DQO, se concuerda que valores >100 mg/L son considerados como altos y que los ecosistemas acuáticos donde se reportan estos valores reciben una gran contaminación orgánica. Cabe destacar el comportamiento que tuvo este mes el Río Platanitos ya que está por encima de los niveles que normalmente se mantiene, esto puede deberse a la cantidad de materia orgánica que se vierte en este río y que proviene de aguas residuales.

En contraste el Río Pampumay fue el que presentó los niveles más bajos de  $DBO_5$  y DQO, llegándose a detectar 2 y 12 mg/L, disminuyendo con relación a los datos del mes anterior. Esto indica que la contaminación por descargas residuales es baja y que probablemente los valores detectados puedan depender de la cantidad de materia orgánica o mejoras en sistemas de tratamiento ya que es un río que tiene parches considerables de vegetación ribereña o bien, pueden ser causados por las actividades agrícolas cercanas a este ecosistema acuático.

**Gráfica 9: Valores de  $DBO_5$  y DQO de los ríos muestreados de la Cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

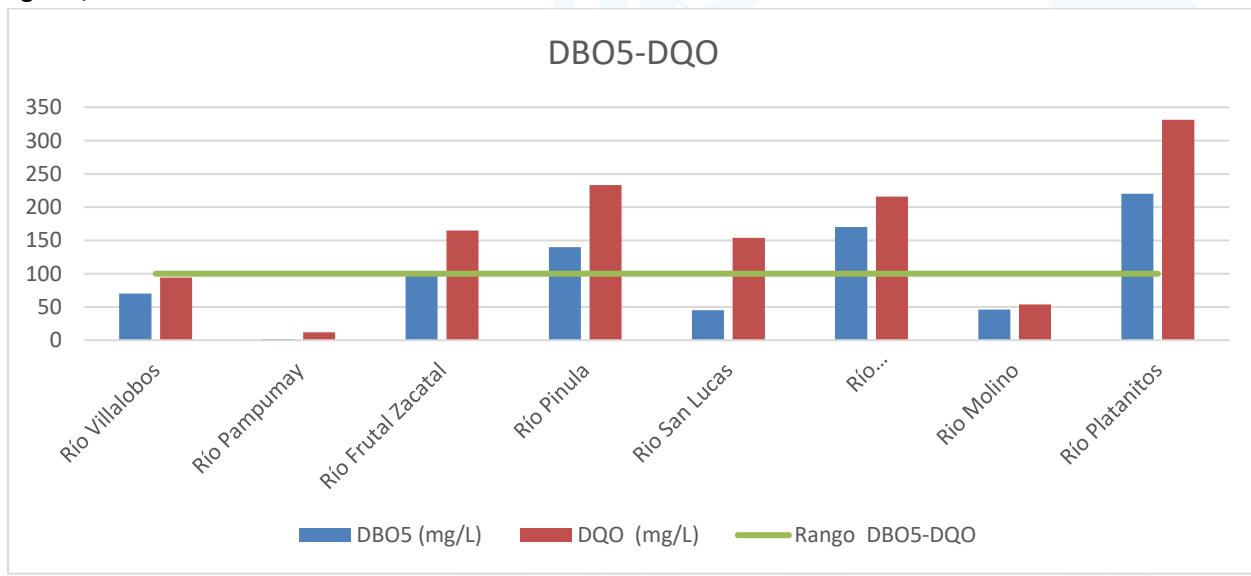

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Grasas y aceites

Las grasas y aceites son un grupo de sustancias que un solvente puede extraer y que no volatilizan durante la evaporación del solvente a 100°C. Este grupo se ha monitoreado debido al impacto ecológico que pueden tener en los ecosistemas acuáticos, ya que, por ejemplo, en grandes cantidades suelen acumularse en la superficie, haciendo que el intercambio de oxígeno entre la atmósfera y el agua sea difícil, bajando de este modo los niveles de oxígeno (Khan & Ali, 2018).

El río Platanitos presentó los valores más altos (16.6 mg/L) de todos los ríos tributarios monitoreados (Gráfica 10), mientras que el Río Pampumay fue el que presentó los valores más bajos (1.6 mg/L) descendiendo levemente con respecto al mes anterior. Este tipo de contaminación, además de originarse en descargas del tipo domiciliar, también puede originarse de descargas industriales no tratadas (producción de aceites comestibles, productos lácteos, desechos de rastros, desechos o producción de material frigorífico, etc.) (Khan & Ali, 2018). Cabe destacar que este mes aumentaron los datos de algunos de los ríos comparados con el mes anterior.

**Gráfica 10: Valores de grasas y aceites (mg/L) en los ríos monitoreados de la cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

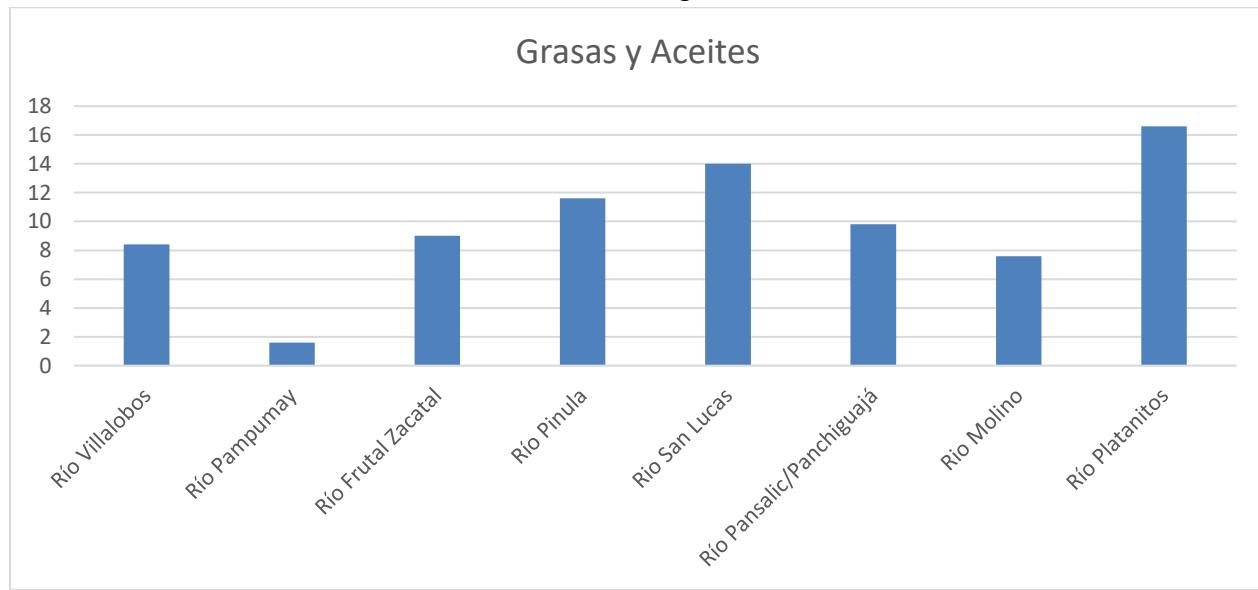

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán


### Parámetros biológicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.

#### • Microbiología:

Los análisis microbiológicos ayudan a conocer cuál es el estado de un cuerpo de agua en cuanto a contaminación fecal se refiere, específicamente en el análisis de coliformes fecales y *Escherichia coli*, los cuales han sido ampliamente utilizados para analizar la calidad de agua de un ecosistema (Gerba, 2009). Los resultados correspondientes para el mes de agosto nos indica que el río con Mayor contaminación fecal fue el Río Villalobos, teniendo valores de coliformes fecales  $2.10E+07$  UFC/100 ml. teniendo un leve descenso con respecto al mes anterior. Los restantes ríos presentan considerables aumentos con respecto al mes de julio de coliformes en sus aguas. La presencia de altas cantidades de coliformes fecales y *E. coli* indican contaminación fecal reciente, que entra en los ecosistemas acuáticos sin ningún tratamiento previo. Dichos patógenos se encuentran en grandes cantidades en los intestinos de mamíferos y otros organismos, por lo que la relación es directa con las fuentes que las producen (aguas residuales de áreas urbanas e industriales) (Reddy, 2011).

En el mes de agosto el Río que presento bajos niveles de este tipo de contaminación es el Río Pampumay con  $7.00E+02$  UFC/100 descendiendo considerablemente con respecto al mes anterior, esto significa que no se puede hacer uso para consumo humano, estos pueden llegar a representar un problema de salud si se utiliza comúnmente el agua para actividades de recreación o consumo, etc.

**Gráfica 11: Valores de Coliformes fecales y *Escherichia coli* (UFC/100 ml) detectados en los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

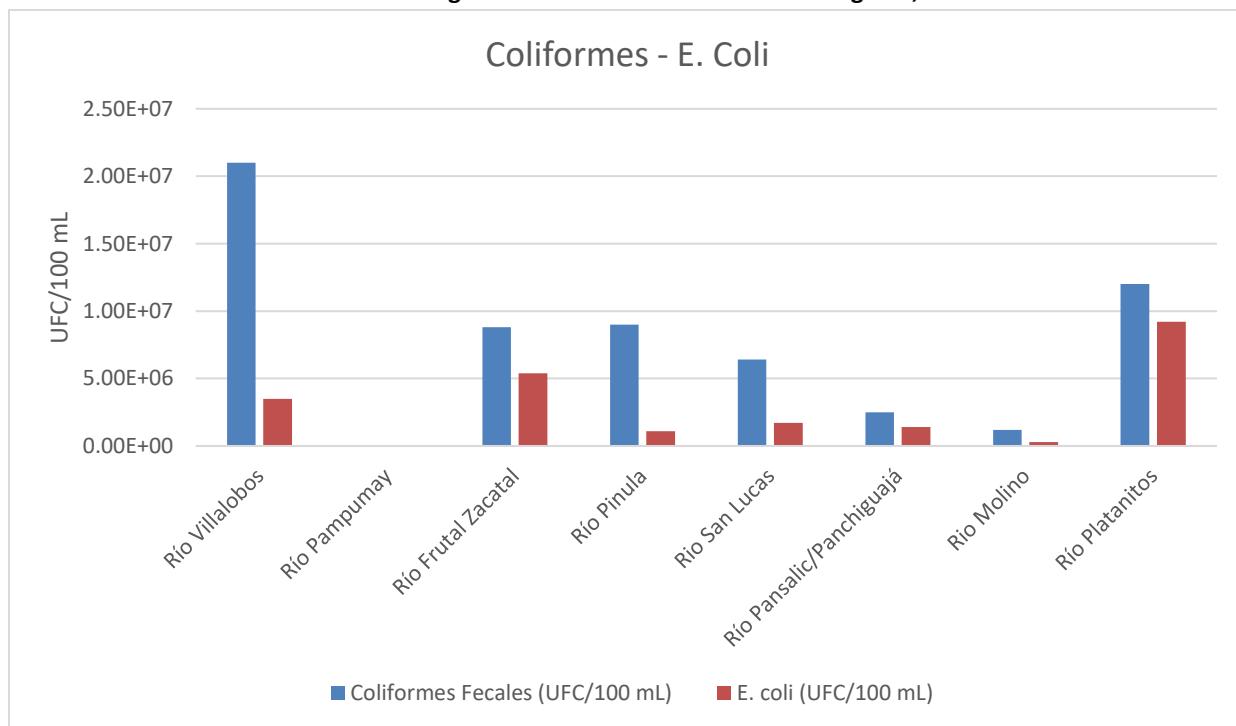

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### CAPÍTULO II: INFORME DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO DE AMATITLÁN

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, a través de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos realiza el monitoreo constante de las características fisicoquímicas del agua del Lago de Amatitlán y sus afluentes.

Para el monitoreo de la calidad de agua y el estado ecológico del lago de Amatitlán del mes de Agosto 2025, se realizó el monitoreo y colecta de muestras en 6 puntos de muestreo en el lago. Cada uno de estos puntos presentan características físicas particulares y condiciones específicas, para lo cual, las muestras de agua se toman a distintas profundidades (columna de agua): 0 m, 5 m, 10 m y 20 m (ver cuadro 5 y figura 2).

**Cuadro 5: Puntos de muestreo establecidos para el monitoreo de la calidad de agua del lago de Amatitlán.**

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS		0 METROS	5 METROS	10 METROS	20 METROS
1. Bahía playa de oro	14°29'12.0"	90°34'12.2"	X	X		
2. Este centro	14°25'44.4"	90°32'28.0"	X	X	X	X
3. Oeste centro	14°28'37.0"	90°35'14.1"	X	X	X	X
4. Afluente (desembocadura del río villa lobos)	14°28'50.4"	90°34'20.6"		X		
5. Efluente (Río michatoya)	14°29'12.4"	90°36'42.3"		X		
6. Playa pública	14°29'16.4"	90°36'38.2"		X		

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

Para cada uno de los puntos muestreados se realizó el análisis de los siguientes parámetros:


- *In situ*: potencial de hidrógeno, conductividad, oxígeno disuelto, profundidad máxima, sólidos disueltos totales, temperatura, salinidad y transparencia
- Fisicoquímicos: color aparente, color verdadero, demanda bioquímica de oxígeno ( $\text{DBO}_5$ ), demanda química de oxígeno (DQO), nutrientes (fósforo total, ortofosfatos, nitrógeno de amonio, nitrógeno de nitrato, nitrógeno de nitrito, nitrógeno total) silicatos, sólidos suspendidos totales, turbiedad, metales pesados y contaminantes emergentes.
- Microbiológicos: coliformes fecales
- Biológicos: biovolumen de microalgas (cianobacterias), conteos de fitoplancton y zooplancton.
- Además de colecta de peces e identificación para análisis.

LIBERTAD  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Figura 2: Puntos de muestreo del monitoreo de calidad del agua del lago de Amatitlán

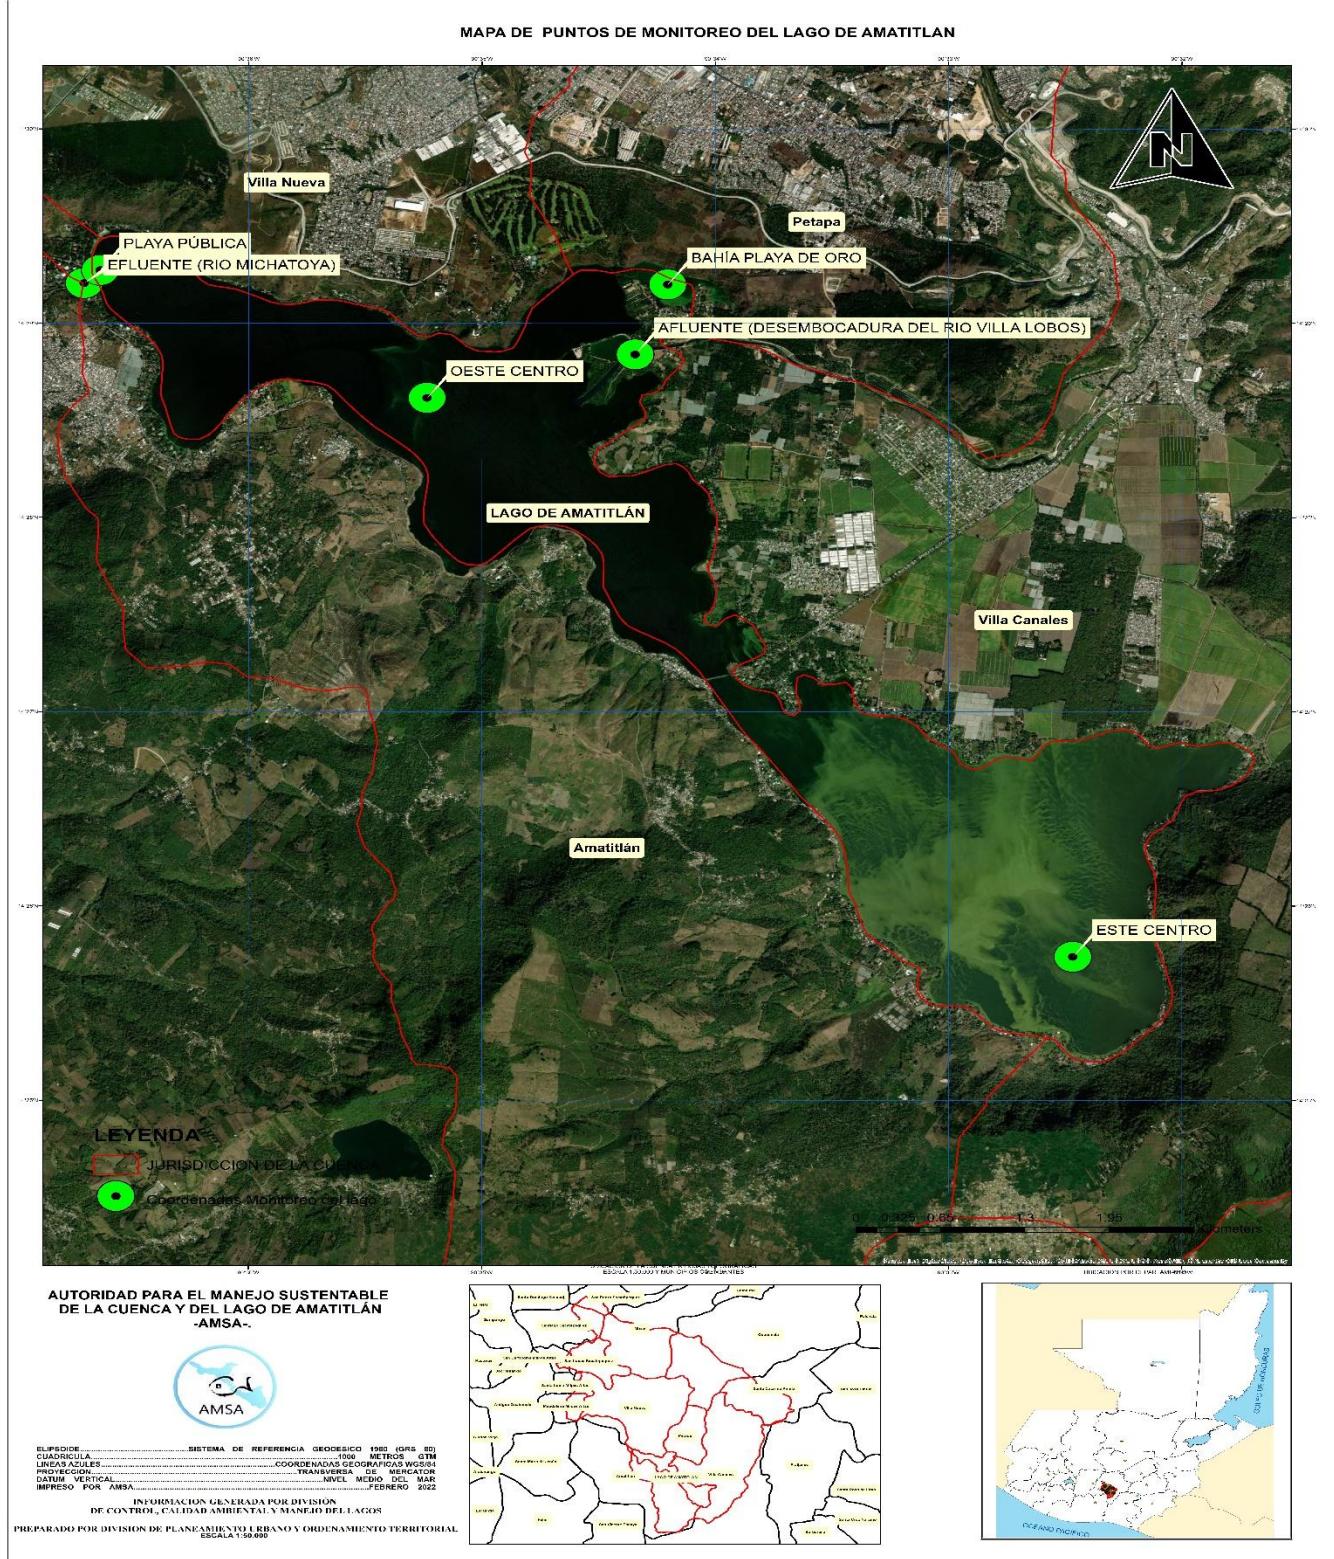

Km. 22. Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Cuadro 6: Parámetros *in situ* de los seis puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, Agosto 2025.

Fecha	Hora	Sitio	Profundidad (mts)	pH (U)	T (°C)	Cond. (µS/cm)	Sali. (%)	TDS (mg/L)	O <sub>2</sub> (mg/L)	O <sub>2</sub> (%)	Transparencia (m)
5/08/2025	10:10	Este centro	0	9.495	25.60	569.0	0.20	285	10.73	150.3	0.55
5/08/2025	10:18		5	9.311	25.00	569.0	0.20	285	5.61	77.7	NA
5/08/2025	10:24		10	9.052	24.60	576.0	0.20	288	0.94	21.0	NA
5/08/2025	10:35		20	7.368	23.60	678.0	0.30	339	0.00	0.0	NA
5/08/2025	11:09	Bahía Playa de Oro	0	7.988	25.00	677.0	0.30	339	1.47	21.8	0.55
5/08/2025	11:18		5	7.914	24.80	678.0	0.30	339	0.00	0.0	NA
5/08/2025	11:41	Río Villalobos	0	7.766	22.70	461	0.1	231	3.91	51.8	NA
5/08/2025	12:20	Oeste centro	0	8.200	25.1	676	0.30	338	1.72	24.1	0.9
5/08/2025	12:27		5	8.091	24.9	679	0.3	340	0	0	NA
5/08/2025	12:32		10	7.905	24.7	681	0.3	341	0	0	NA
5/08/2025	12:43		20	7.349	24.4	700	0.30	350	0	0	NA
5/08/2025	13:16	Río Michatoya	0	8.354	25.40	674	0.30	337	2.33	32.5	1.8
5/08/2025	13:25	Playa pública	0	8.320	25.6	676	0.30	338	2.19	30.8	0.6

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.

Cuadro 7: Parámetros fisicoquímicos de los seis puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, Agosto 2025.

Sitio	Prof. (m)	Color aparente (U Pt-Co)	Color verdadero (U Pt-Co)	DBO <sub>5</sub> (mg/L)	DQO (mg/L)	Fósforo total (mg/L)	Ortofósfonatos (mg/L)	Nitrógeno de amonio (mg/L)	Nitrógeno de nitrato (mg/L)	Nitrógeno de nitrito (mg/L)	Nitrógeno total (mg/L)
Este centro	0	157	14	10	29	0.0732	0.0149	0.0162	< 0.0010	0.0018	1.5556
	5	65	13	2	5	0.0602	0.0157	0.0385	< 0.0010	0.0012	0.8785
	10	69	14	5	10	0.1199	0.0686	0.3234	< 0.0010	0.0011	1.6511
	20	200	10	4	10	0.7042	0.5620	5.1569	< 0.0010	0.0017	6.3138
Bahía Playa de Oro	0	207	28	15	46	0.6549	0.3377	4.2630	< 0.0010	0.0037	8.4079
	5	253	18	11	16	0.8537	0.0781	5.8500	< 0.0010	0.0016	8.7155
Río Villalobos (desembocadura)	0	536	57	26	32	1.2155	0.7954	10.6448	0.5223	0.1157	16.2742
Oeste centro	0	127	14	11	15	0.4812	0.4121	1.5091	0.0586	0.0059	3.0003
	5	93	16	2	5	0.4692	0.4358	1.6918	< 0.0010	0.0051	3.1102
	10	109	14	11	17	0.6083	0.5110	2.3490	< 0.0010	0.0020	4.0304
	20	337	16	10	15	0.9727	0.7792	5.0084	< 0.0010	0.0019	8.1447
Río Michatoya	0	183	23	24	53	0.5982	0.3486	0.8877	0.0979	0.0108	5.0494
Playa pública	0	129	20	18	45	0.5212	0.3621	1.0553	0.0839	0.0068	3.3067

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.



Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y  
del Lago de Amatitlán**

**Cuadro 8: Parámetros fisicoquímicos, análisis microbiológicos y de microcistinas totales y disueltas de los puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, agosto 2025.**

Sitio	Profundidad (m)	Silicatos (mg/L)	Sólidos suspendidos totales (mg/L)	Turbiedad (NTU)	Grasas y aceites (mg/L)	Microcistinas totales (ug/L)	Microcistinas disueltas (ug/L)	Coliformes Fecales (NMP/100 mL)
Este centro	0	6.23	13	33	4.2	9.419	0.4998	2.00E+00
	5	7.08	5	8	NR	NR	NR	NR
	10	7.49	2	7	NR	NR	NR	NR
	20	17.38	4	41	NR	NR	NR	NR
Bahía Playa de Oro	0	65.31	21	33	4.6	0.5103	0.6292	7.80E+00
	5	70.20	12	16	NR	NR	NR	NR
Río Villalobos (desembocadura)	0	56.60	83	74	6	NR	NR	2.30E+06
Oeste centro	0	12.88	5	9	4.6	<0.3	0.5154	1.20E+03
	5	12.41	2	6	NR	NR	NR	NR
	10	13.20	4	19	NR	NR	NR	NR
	20	16.05	10	57	NR	NR	NR	NR
Río Michatoya	0	10.91	25	50	4.8	<0.3	0.6864	4.80E+01
Playa pública	0	10.56	12	30	6.4	0.3556	0.5696	3.30E+01

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.

**Cuadro 9: Análisis de metales pesados registrados en los puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, agosto 2025.**

Sitio	Profundidad (m)	Arsénico (mg/L)	Cadmio (mg/L)	Cromo total (mg/L)	Plomo (mg/L)	Mercurio (mg/L)	Cobre (mg/L)	Níquel (mg/L)	Zinc (mg/L)	Hierro (mg/L)
Este centro	0	0.025	0.0026	<0.003	0.017	ND	<0.1569	ND	ND	ND
	5	0.013	0.0024	<0.003	0.003	ND	<0.1569	ND	ND	ND
	10	0.008	0.0026	<0.003	0.013	ND	<0.1569	ND	ND	ND
	20	0.008	0.0027	<0.003	0.014	ND	<0.1569	ND	ND	ND
Bahía Playa de Oro	0	0.017	0.003	<0.003	0.014	ND	<0.1569	ND	ND	ND
	5	0.013	0.0029	0.004	0.015	ND	<0.1569	ND	ND	<0.5985
Río Villalobos (desembocadura)	0	ND	0.0017	0.005	0.012	ND	ND	ND	ND	3.861
Oeste centro	0	<0.006	0.0028	0.004	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
	5	ND	0.0017	0.004	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
	10	<0.006	0.0013	0.004	0.007	ND	ND	ND	ND	ND
	20	0.009	0.0015	0.004	0.011	ND	ND	ND	ND	<0.5985
Río Michatoya	0	0.02	0.0023	0.004	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
Playa pública	0	0.009	0.0024	ND	0.016	ND	ND	ND	ND	ND

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Parámetros Fisicoquímicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán

#### Parámetros *in situ*


- **Transparencia:**

La medición de la transparencia del agua en un ecosistema acuático, especialmente en lagos, es uno de los parámetros más utilizados para determinar su estado trófico (Lambou et al., 1982). Generalmente, los lagos que presentan altas concentraciones de nutrientes y una elevada producción de biomasa algal muestran valores reducidos de transparencia.

Durante el mes evaluado, la totalidad de los puntos de monitoreo en el lago de Amatitlán registraron transparencias inferiores a 1 metro, determinadas mediante el uso del disco Secchi. La menor transparencia se observó en el punto Bahía Playa de Oro y Este Centro, con valores de apenas 0.55 metros. Esta disminución en la transparencia, en comparación con el mes anterior, puede atribuirse al aumento de materia orgánica e inorgánica suspendida, favorecido por la canícula que está establecida.

Por otro lado, el valor más alto de transparencia se registró en el punto de Río Michatoya, con una profundidad de 1.80 metros. Estas mediciones de baja transparencia ubican al lago de Amatitlán en un estado trófico caracterizado por altas densidades de algas y macrófitas acuáticas, de acuerdo con lo reportado por Pavluk y van der Vaate (2008).

**Gráfica 12: Transparencia (m) registrada en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025**

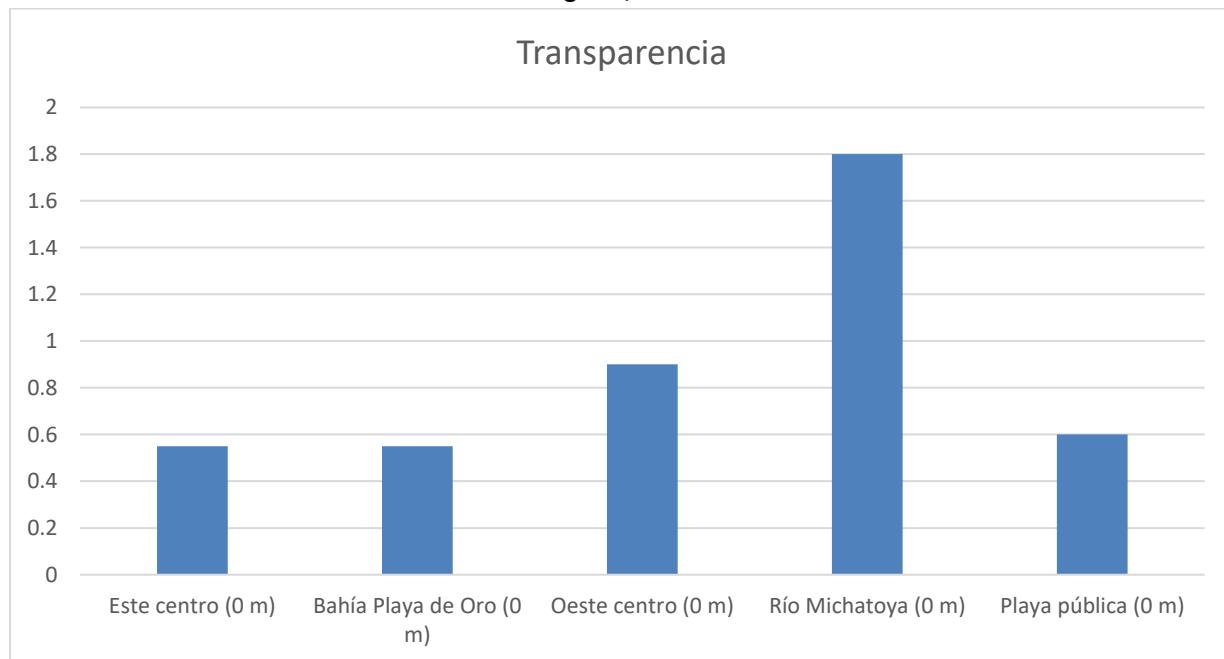

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Oxígeno disuelto:**

El oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros fundamentales en la evaluación de la calidad del agua en ecosistemas acuáticos, dado que numerosos organismos dependen directamente de su disponibilidad para sobrevivir y desarrollarse. Entre los grupos biológicos identificados en el lago de Amatitlán que requieren oxígeno para sus procesos vitales se encuentran los peces, moluscos, macroinvertebrados y el zooplancton. Estos organismos desempeñan un papel clave en el mantenimiento y equilibrio de las redes tróficas del ecosistema lacustre.

Los datos registrados durante el mes de agosto muestran que, en la mayoría de los puntos de monitoreo en el estrato superficial (epilimnio), los valores de oxígeno disuelto superaron los 10 mg/L. cabe destacar que el punto de Bahía Playa de Oro este mes en el epilimnio los valores descendieron de oxígeno arrojando datos de 1.47 mg/L. La gráfica 13 ilustra los perfiles de profundidad de oxígeno disuelto para los puntos "Este Centro" y "Oeste Centro". En "Este Centro" se observó un descenso leve en los niveles de OD en la superficie (0 m) con respecto al mes anterior, alcanzando un valor de 10.73 mg/L. Sin embargo, los valores disminuyen progresivamente con la profundidad hasta llegar a niveles anóxicos en el hipolimnion. Este patrón es característico de lagos eutróficos o hipereutróficos, donde la estratificación térmica provoca la separación de capas de agua y limita el intercambio de oxígeno en las zonas profundas (Thomas & Beim, 1992). En el punto "Oeste Centro", los valores de OD se vuelven anóxicos a partir de los 5 metros de profundidad, con registros de 0 mg/L. Esta condición podría estar asociada a las elevadas concentraciones de amonio ( $\text{NH}_4^+$ ) observadas en este mismo sitio (ver Cuadro 17). Durante el proceso de nitrificación, que implica la oxidación del  $\text{NH}_4^+$  a  $\text{NO}_2^-$  y posteriormente a  $\text{NO}_3^-$ , la actividad microbiana consume una cantidad significativa de oxígeno disuelto en la columna de agua (Pauer & Auer, 2000), contribuyendo así a la depleción de oxígeno en las zonas profundas.


**Gráfica 13: Perfil de oxígeno disuelto (mg/L) en los puntos de monitoreo que tienen la profundidad en el lago de Amatitlán (Este y Oeste Centro), durante el mes de agosto, 2025**

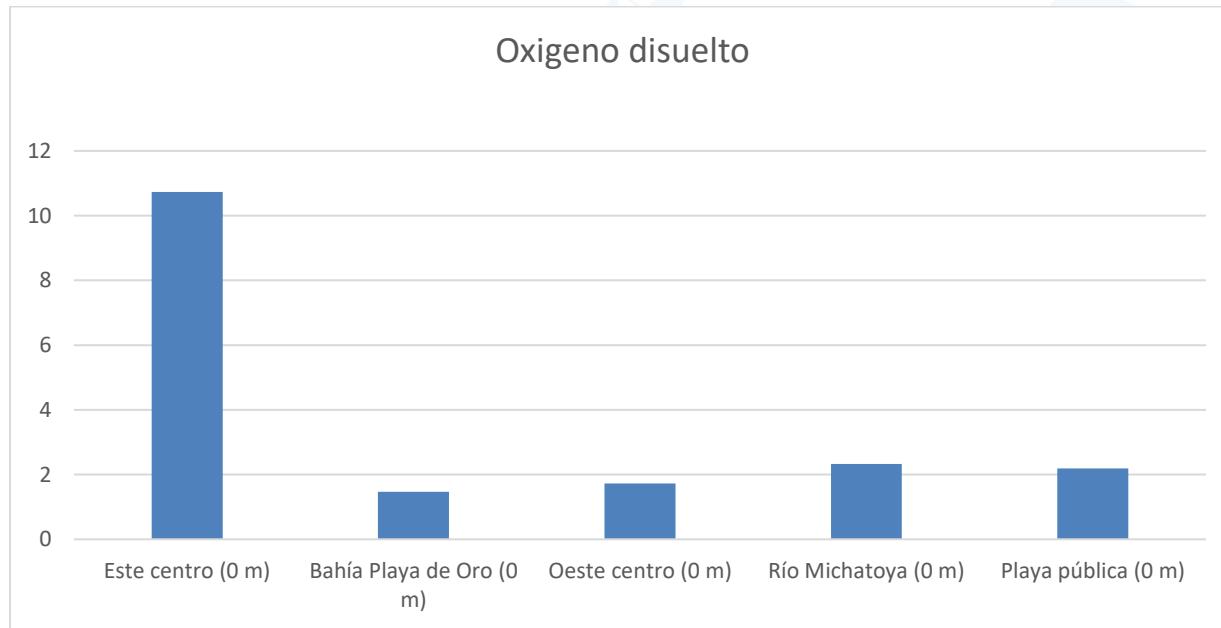




Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y  
del Lago de Amatitlán**

Perfil de Oxígeno disuelto  
Este Centro

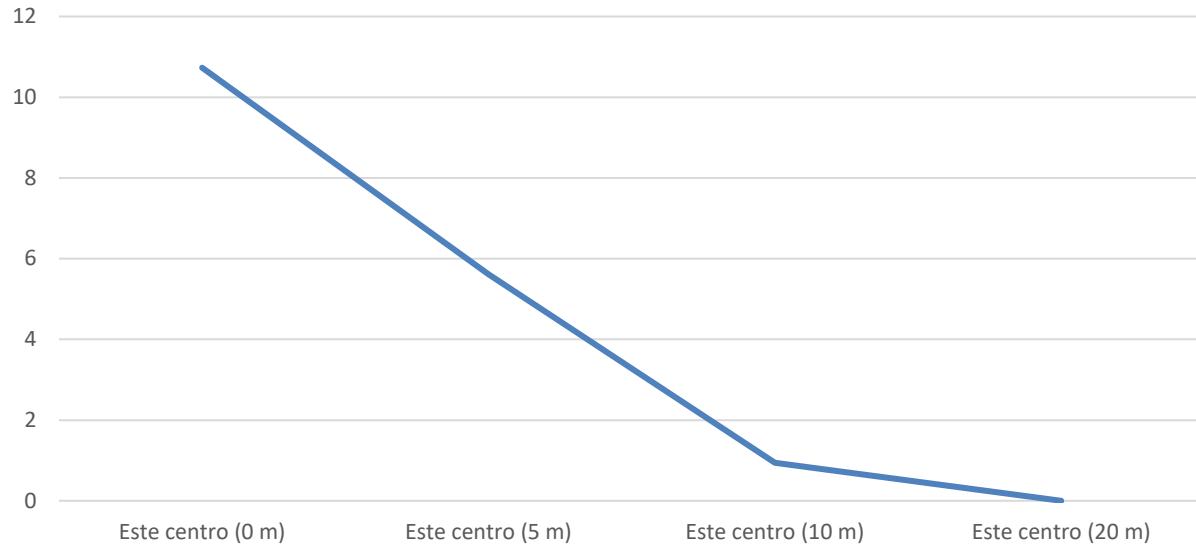

Perfil de Oxígeno disuelto  
Oeste Centro

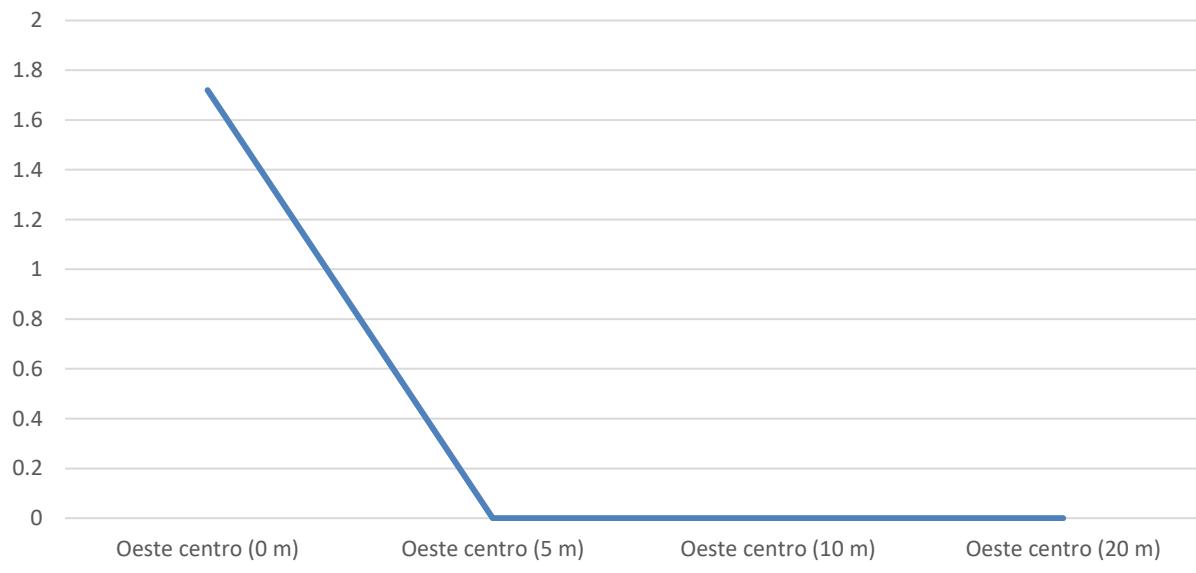

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán


- **Temperatura:**

La temperatura es uno de los parámetros más relevantes en la evaluación de los ecosistemas acuáticos, dado que influye de manera directa en la dinámica de otros factores fisicoquímicos y biológicos. En el lago de Amatitlán, las temperaturas registradas en los estratos superficiales de los puntos de monitoreo durante el mes de agosto oscilaron entre 25 °C y 25.6 °C, valores que son característicos de cuerpos de agua ubicados en regiones tropicales (Lewis, 1987).

Durante el mes evaluado, las diferencias de temperatura entre el epilimnio y el hipolimnion fueron de 2 °C y 0.7 °C en los puntos "Este Centro" y "Oeste Centro", respectivamente. Estas variaciones son consistentes con la consolidación de la época de estiaje, caracterizada por una menor recarga hídrica y un aumento en la estabilidad térmica del cuerpo de agua.

Estos patrones térmicos fueron evidenciados en los perfiles de temperatura correspondientes a ambos puntos de monitoreo.


**Gráfica 14: Perfil de temperatura (°C) en los puntos de monitoreo que tienen profundidad en el lago de Amatitlán (Este y Oeste Centro), durante el mes de agosto, 2025.**

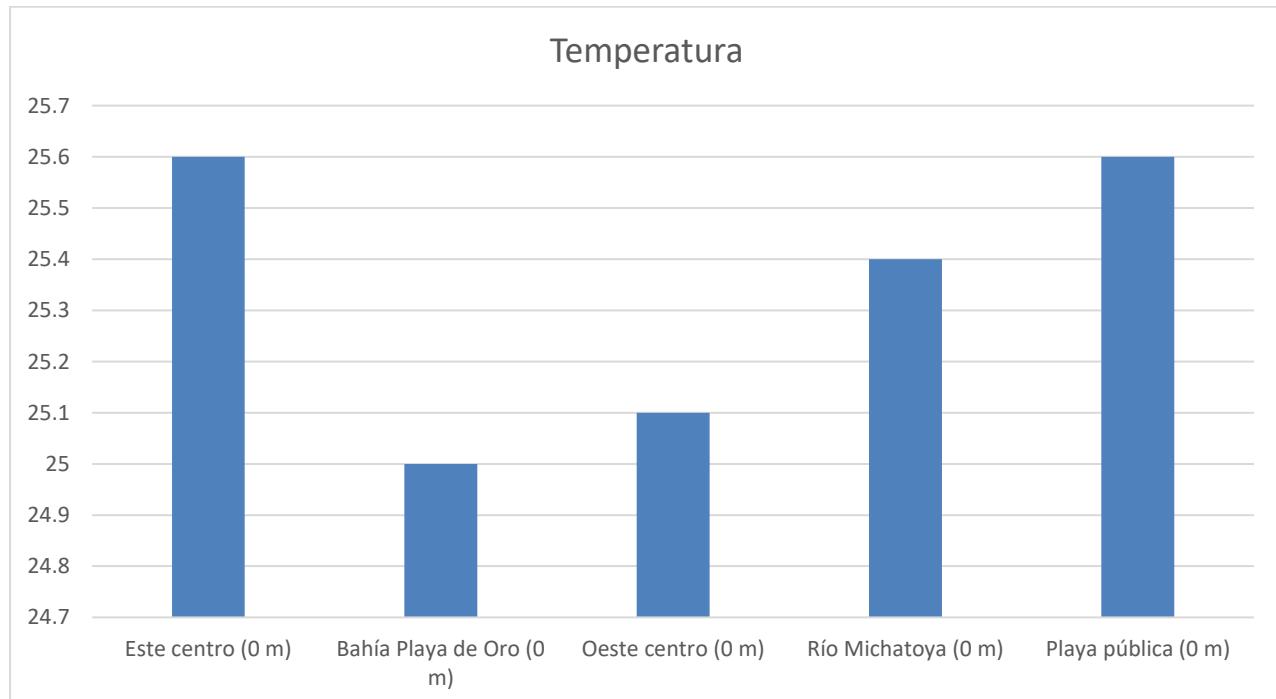




Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y**  
**del Lago de Amatitlán**

Perfil de Temperatura Este Centro

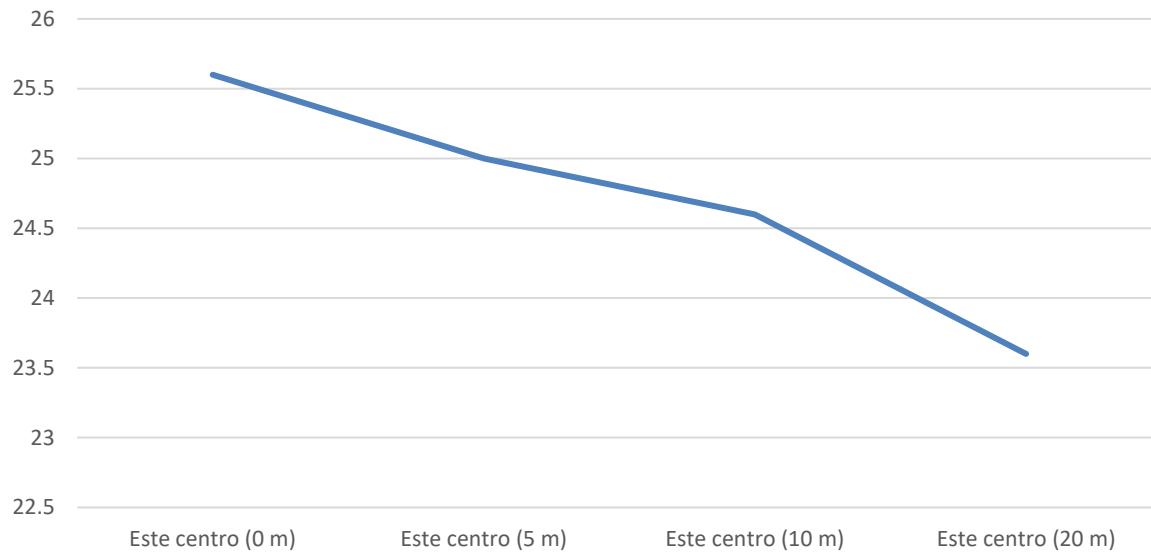

Perfil de Temperatura Oeste Centro

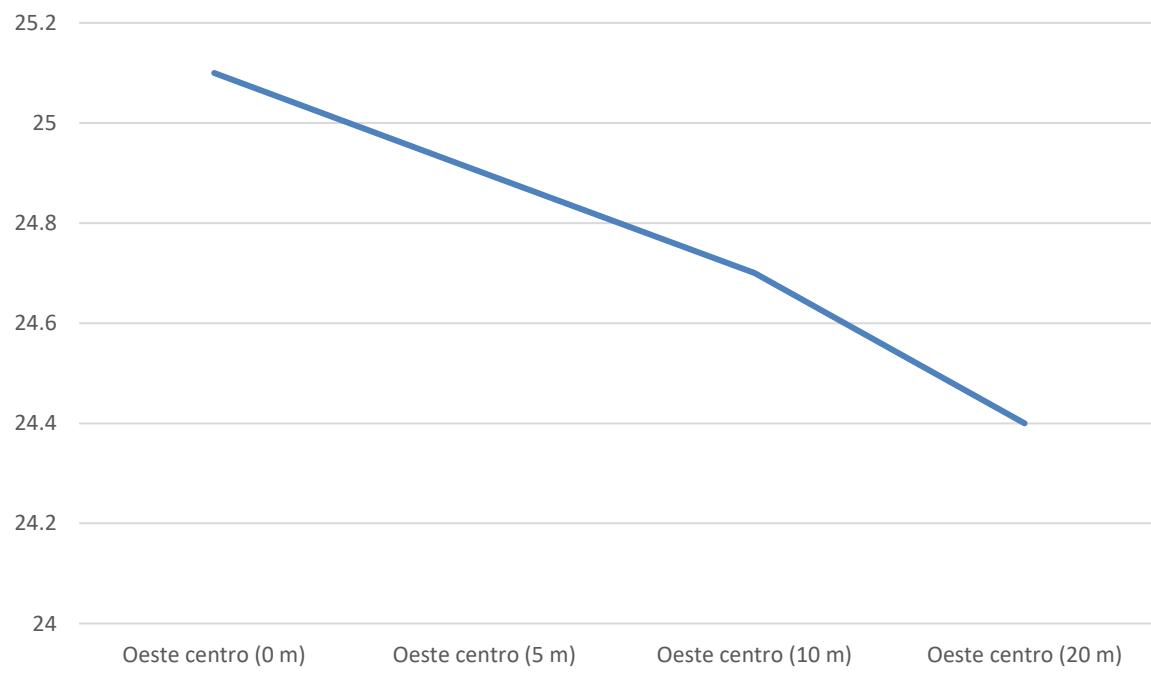

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Nutrientes

#### • Fósforo total (PT) y ortofosfatos (PO4-P):


El fósforo es uno de los elementos más estudiados e importantes en los ecosistemas acuáticos, debido a su papel esencial en el metabolismo biológico de los organismos. A diferencia de otros elementos de importancia nutricional y estructural, como el carbono, hidrógeno y nitrógeno, el fósforo es relativamente escaso en los ecosistemas naturales y, comúnmente, actúa como un factor limitante de la producción primaria (Wetzel, 2001).

Durante el mes de agosto, los valores de fósforo total (PT) detectados en los puntos de monitoreo del lago de Amatitlán mostraron un leve incremento en comparación con el mes anterior. En todos los sitios evaluados se registraron concentraciones superiores a 0.1 mg/L de PT (ver Gráfica 15). Este incremento está relacionado con la consolidación de la canícula de estos días, que favorece la concentración de nutrientes en el cuerpo de agua.

Particularmente, en los puntos "Este Centro" y "Oeste Centro", los valores de PT en el epilimnio fueron de 0.0732 mg/L y 0.4812 mg/L, respectivamente. Según Wetzel (2001), concentraciones de fósforo total superiores a 0.1 mg/L en el epilimnio clasifican al cuerpo de agua como Hipereutrófico, condición que implica una alta productividad biológica y, generalmente, un deterioro en la calidad del agua.

Un descenso significativo también fue registrado en el punto Rio Michatoya, donde el valor de fósforo total alcanzó los 0.5982 mg/L, un descenso notable respecto al mes de julio. Esta situación podría atribuirse a un aumento en el caudal y tener un efecto dilución en la acumulación de biomasa algal y a la retención de fósforo en esta zona, lo que genera impactos adversos sobre la biodiversidad local y compromete los procesos ecológicos del lago.

**Gráfica 15: Valores de fósforo total (PT), ortofosfatos (PO4-P) y fósforo total disuelto (PTD) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

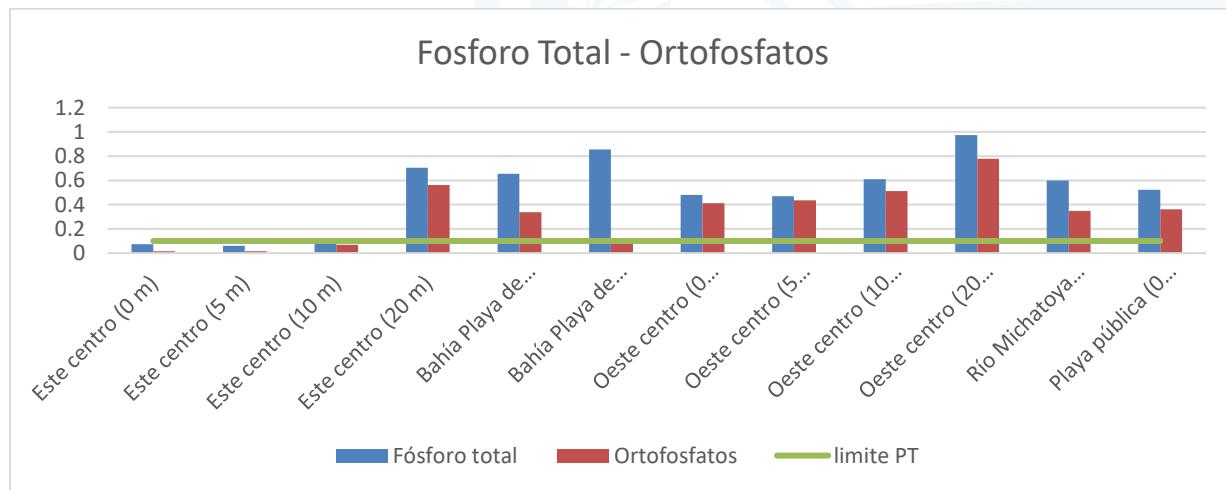

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Nitrógeno Total (NT), Nitrógeno de nitrato (NO<sub>3</sub>-N), Nitrógeno de nitrito (NO<sub>2</sub>-N) y de amonio (NH<sub>4</sub>-N):**

El nitrógeno es un elemento fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que constituye una parte esencial de diversas macromoléculas biológicas, como proteínas y nucleótidos, que son cruciales para el desarrollo de los organismos. En los lagos, el nitrógeno se presenta en diversas formas químicas, como amonio (NH<sub>4</sub>-N), nitritos (NO<sub>2</sub>-N) y nitratos (NO<sub>3</sub>-N), y puede provenir de varias fuentes, incluyendo la precipitación atmosférica, la fijación biológica de nitrógeno, y la escorrentía superficial (Wetzel, 2001).

Durante el mes de agosto, se registró un considerable aumento en los valores de nitrógeno total (NT) en comparación con los resultados obtenidos en julio, especialmente en el punto de monitoreo "Bahía Playa de Oro". Los valores de NT en este punto descendieron a 8.4079 mg/L, en contraste con los 114.66 mg/L reportados el mes anterior. Este descenso puede estar asociado con el descenso en la descomposición de materia orgánica en el fondo del lago, ya que, conforme se desciende en la columna de agua, los niveles de nitrógeno tienden a aumentar.

Los compuestos de nitrógeno y fósforo son nutrientes esenciales para los organismos acuáticos y, en última instancia, para la cadena trófica. Estos nutrientes determinan la productividad de los ecosistemas acuáticos, así como el desarrollo de cultivos en áreas agrícolas circundantes. Es fundamental comprender los factores bióticos y abióticos que afectan los procesos naturales de los ciclos de nitrógeno y fósforo, con el fin de desarrollar prácticas de manejo sostenible que optimicen el uso de estos nutrientes y minimicen los efectos adversos sobre la calidad del suelo y el agua.


En lo que respecta al amonio (NH<sub>4</sub>-N), se observó que en el punto "Bahía playa de Oro", los valores máximos de este compuesto fueron de 5.1569 mg/L a profundidades mayores, mientras que en la capa superficial del punto Este Centro, los valores fueron de 0.0385 mg/L, superando el límite de detección. Este aumento en la concentración de amonio podría estar relacionado con la disminución del caudal en el río Villalobos y el arrastre de contaminantes hacia el lago.

Cabe destacar que niveles elevados de amonio (NH<sub>4</sub>-N) pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos. Este compuesto dificulta la excreción por parte de los organismos, lo que puede resultar en una acumulación tóxica en los tejidos y la sangre, llevando a la muerte de los organismos expuestos (Huff et al., 2013). Por lo tanto, es crucial monitorear y controlar los niveles de nitrógeno, especialmente en zonas con alta concentración de amonio, para evitar impactos negativos en la biodiversidad acuática.




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Gráfica 16: Valores de nitrógeno total (NT) y nitrógeno total disuelto (NTD) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.

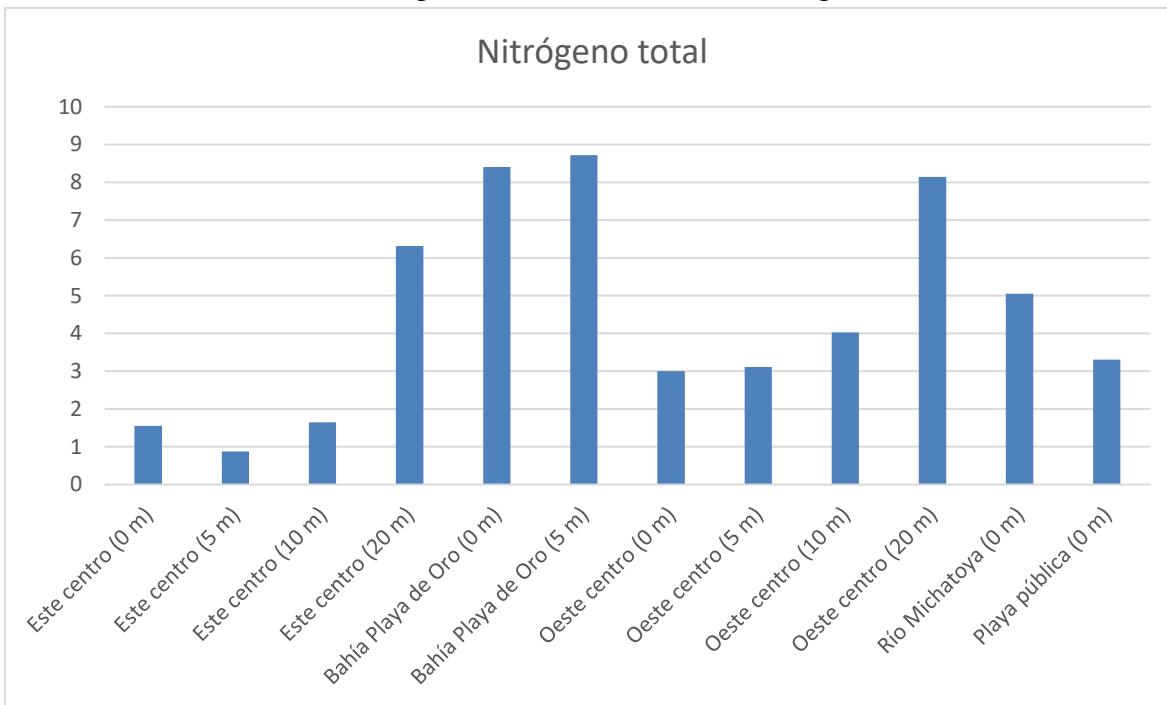

Gráfica 17: Valores de amonio (NH4-N), nitratos (NO3-N) y nitritos (NO2-N) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.

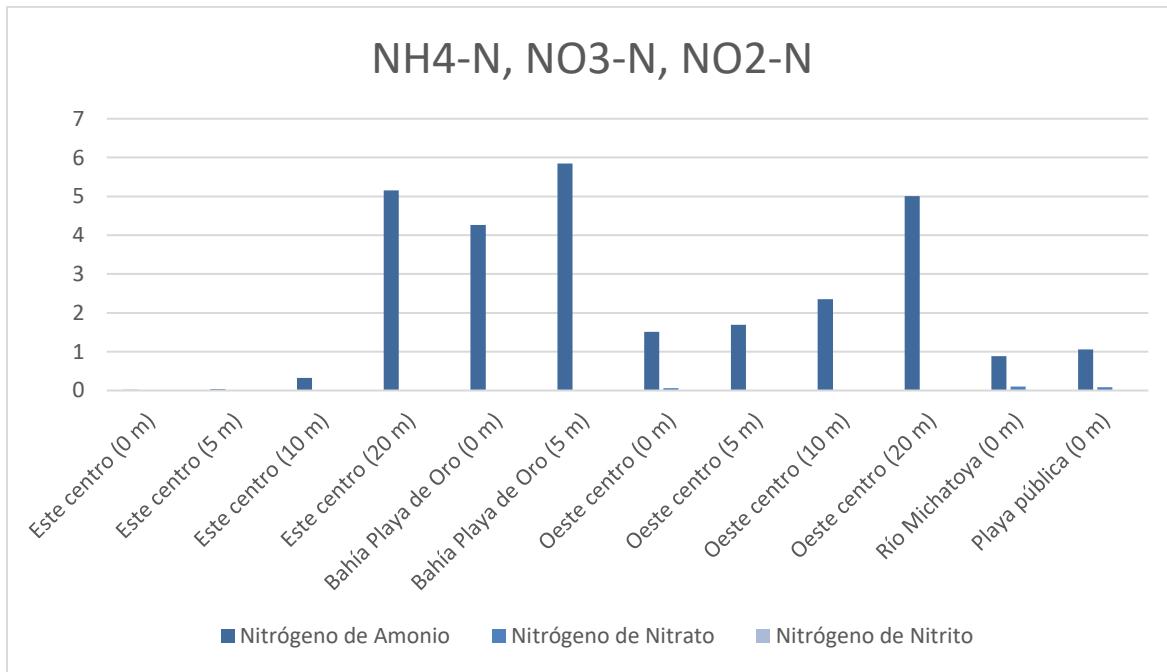

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Otros análisis

### **Contaminantes Emergentes**

Los contaminantes emergentes son compuestos químicos que comúnmente no han sido monitoreados en el ambiente, pero que tienen el potencial de tener efectos adversos en los ecosistemas y en la salud humana (Geissen *et al.*, 2015). Estos compuestos se dividen principalmente en: compuestos farmacéuticos, de cuidado personal, hormonas, aditivos de comida o productos procesados, pesticidas, plastificantes, preservativos de comida, desinfectantes, surfactantes, detergentes, etc. (Tang *et al.*, 2019).

Este mes no se reportan resultados de compuestos orgánicos persistentes debido a que el equipo de Cromatografía de Gases se encuentra en mantenimiento, lo cual al tener disponibles los datos se estarán agregando en una tabla comparando los meses de ausencia de datos.

### **Microcistinas totales y disueltas**

Las microcistinas son una de las toxinas más predominantes producidas por cianobacterias. Existen diversas variantes de microcistinas, las cuales se diferencian en los dos aminoácidos que componen su estructura molecular. Estas toxinas, en concentraciones elevadas, pueden causar daños en distintos órganos, como el hígado, actuar como promotores tumorales e inducir estrés oxidativo en las células afectadas (Wu *et al.*, 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un valor guía de 1 µg/L de microcistinas para el agua destinada al consumo humano (WHO, 2020).


En el monitoreo realizado, los resultados de microcistinas totales alcanzaron un valor máximo de 9.419 µg/L en el punto de Este Centro (Cuadro 7), evidenciando un leve aumento respecto al mes anterior. Este incremento puede atribuirse a la disminución en el movimiento de agua, debido a la apertura de las compuertas en la salida del Río Michatoya, lo que favorece la concentración de microcistinas en estos sectores. Cabe destacar que estos puntos de muestreo son críticos, ya que se encuentran en áreas de potencial impacto para la salud humana.

En cuanto a las microcistinas disueltas, se registraron concentraciones de hasta 0.6864 µg/L en el punto de "Río Michatoya". Es importante señalar que el análisis de microcistinas totales mide tanto las microcistinas disueltas en el agua como aquellas contenidas dentro de las células de las cianobacterias, mientras que el análisis de microcistinas disueltas cuantifica únicamente las toxinas presentes en la fase acuosa.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Gráfica 18: Valores de Microcistinas totales y Disueltas (mg/L) registrados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.

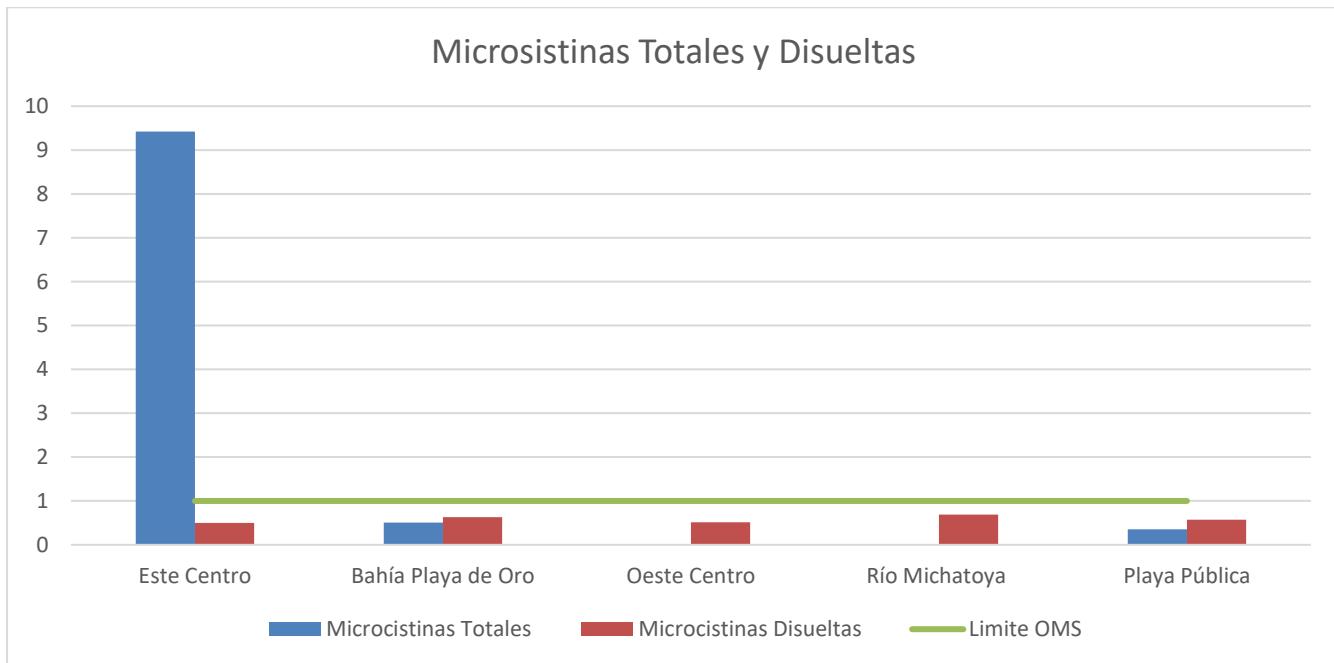

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821




## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### Grasas y aceites

Como se ha mencionado anteriormente, las grasas y aceites son compuestos que pueden generar un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos, principalmente por su capacidad de reducir los niveles de oxígeno disuelto, afectando así la salud y el equilibrio del ecosistema. En la Gráfica 19 se presentan los valores registrados para estos compuestos durante el mes de agosto. El punto de "playa publica" mostro las concentraciones más elevadas, alcanzando valores de 6.4 mg/L, lo cual representa un leve aumento respecto al mes anterior.

Las concentraciones registradas en estos puntos de monitoreo se consideran elevadas, dado que son típicas de cuerpos de agua impactados por descargas de aguas residuales. A pesar de ello, el ligero aumento observado en comparación con julio sugiere una desmejora gradual en las condiciones del hábitat acuático, lo que favorece a los organismos que dependen del oxígeno disuelto para su supervivencia y desarrollo, como peces, moluscos y crustáceos, presentes en el lago de Amatitlán.

**Gráfica 19: Valores de grasas y aceites (mg/L) registrados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

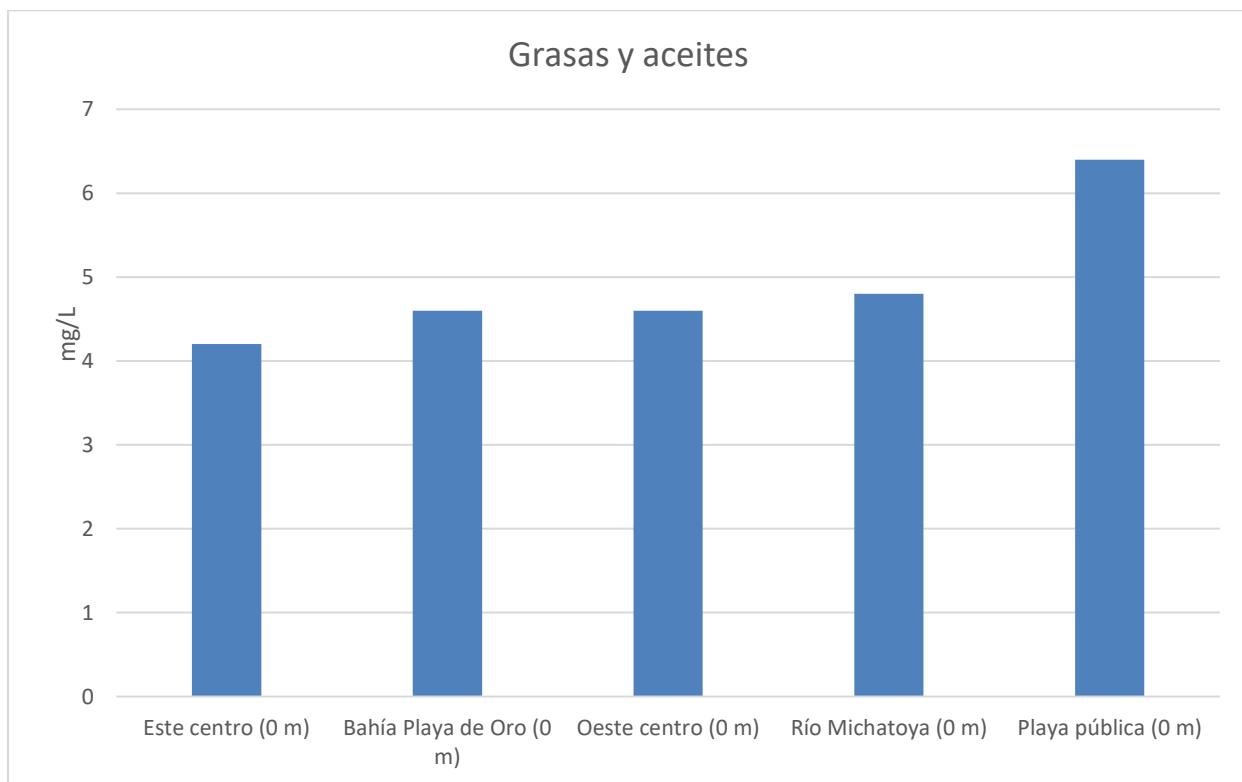

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Parámetros biológicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán

- **Microbiología:**


Se realizaron análisis de coliformes fecales en el lago de Amatitlán con el objetivo de evaluar el grado de contaminación fecal presente en este ecosistema acuático. Es ampliamente conocido que las bacterias coliformes residen en los intestinos y en la materia fecal de numerosos mamíferos, incluyendo a los seres humanos, por lo que su detección constituye un indicador confiable de contaminación fecal (Hoyer et al., 2006).

Los resultados obtenidos para el mes de Agosto (Gráfica 20) muestran una variación en los niveles de coliformes fecales en todos los puntos de monitoreo con respecto al mes anterior. La Mayoría de los sitios analizados reportaron valores inferiores a  $>1000$  NMP/100 mL. Se observó una leve disminución en comparación con el nivel registrado en el mes previo.

Este comportamiento puede explicarse por el aumento en el caudal del lago, lo cual disminuye la concentración de contaminantes, debido a la ya establecida época de lluvia con una canícula. No obstante, estos resultados no implican que el agua del lago sea apta para consumo humano.

Concentraciones superiores a  $>1000$  NMP/100 mL de coliformes fecales representan un alto riesgo para la salud de las personas que tienen contacto directo con el agua, ya sea a través de actividades como la pesca, la natación, entre otras (Lloyd & Bartram, 1991). Por tanto, se recomienda extremar precauciones, dado que la exposición a este tipo de contaminación puede derivar en problemas de salud, especialmente afecciones gastrointestinales.

**Gráfica 20: Valores de coliformes fecales (UFC/100 ml) registrados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de agosto, 2025.**

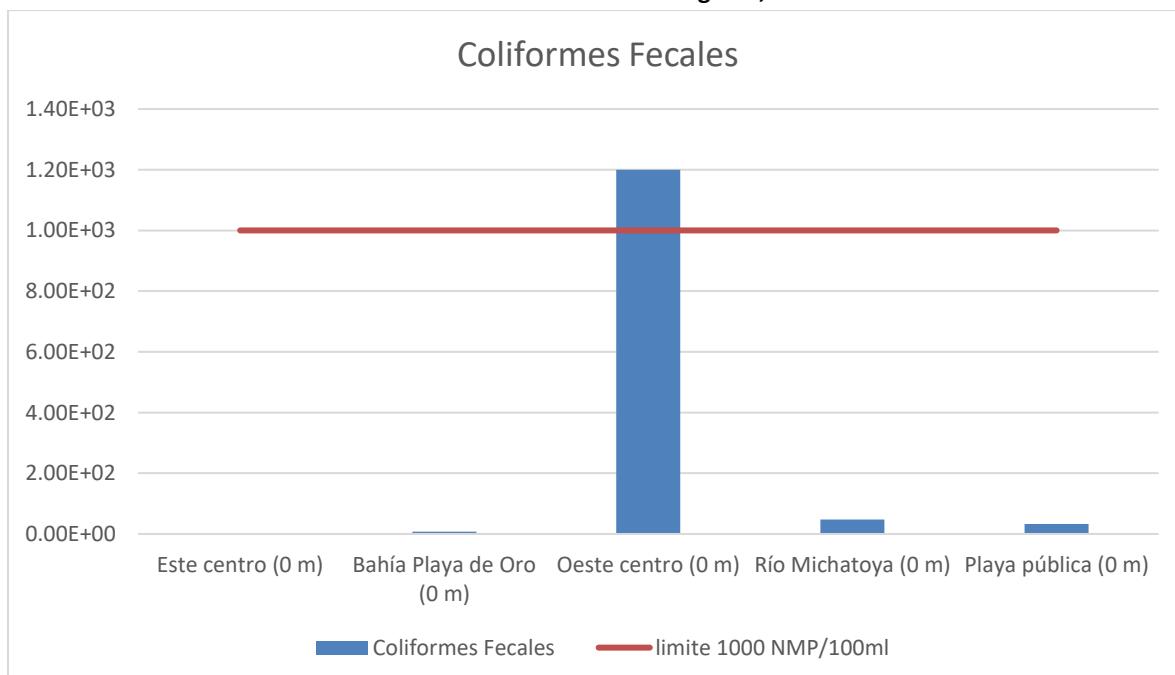

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2025



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN

#### **RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN**

Las muestras de agua analizadas en el Laboratorio de Agua y Sólidos demuestran que existen grandes y continuas descargas de aguas residuales de tipo ordinario, especial y mixtas sin tratamiento en los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán, con excepción del Rio Pampumay el cual este mes presento mejores condiciones por el hecho de no tener constantes contaminantes vertidos hacia este cuerpo de agua. Entre los datos más importantes se pueden mencionar:

- **Incremento de nutrientes en condiciones de bajo caudal:** El aumento en las concentraciones de nitrógeno total y fósforo total registrado en los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán (Gráficas 6 y 8) evidencia un proceso de concentración de contaminantes como consecuencia de un descenso en el caudal hídrico a causa de una canícula estacionaria. Esta situación sugiere que, durante períodos de menor disponibilidad hídrica, la dilución natural de nutrientes es menor, favoreciendo así procesos de eutrofización. Se hace necesario fortalecer las acciones institucionales orientadas a la reducción de cargas de nutrientes mediante la implementación y verificación de plantas de tratamiento, fiscalización de descargas, sanciones, y monitoreos sistemáticos.
- **Relación entre nutrientes y materia orgánica:** La tendencia de aumento en los valores de nitrógeno y fósforo coincide con el aumento en los valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno ( $DBO_5$ ) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), lo cual indica una mayor concentración de materia orgánica biodegradable y no biodegradable en los cuerpos de agua. Esta correlación sugiere que, ante menores caudales, la carga orgánica vertida tiene mayor impacto sobre la calidad del agua, pero de igual forma comprometiendo la salud del ecosistema acuático.
- **Contaminación fecal como indicador de descargas no tratadas:** El aumento generalizado en los niveles de coliformes fecales y *Escherichia coli* (Gráfica 11) en todos los puntos monitoreados indica una mayor presión de contaminación fecal, atribuida principalmente a la descarga de aguas residuales sin tratamiento. Esta situación representa un riesgo sanitario y ambiental significativo, por lo que se deben reforzar las medidas de control institucional, incluyendo inspecciones, denuncias y vigilancia sobre el cumplimiento de normativas en saneamiento.
- **Inadecuación del uso de agua para fines humanos y agrícolas:** Dadas las condiciones actuales de calidad del agua, caracterizadas por altos niveles de contaminación orgánica, fecal y nutrientes, los ríos de la cuenca no deben ser utilizados para actividades recreativas, consumo humano ni riego agrícola, especialmente en cultivos de contacto directo, debido al alto riesgo sanitario que esto representa.
- **Erosión y transporte de sedimentos como amenaza persistente:** El análisis de sólidos disueltos totales, salinidad y conductividad (Cuadro 2) refleja un transporte importante de material particulado, particularmente en el río Villalobos en su tramo bajo, atribuible a procesos de erosión



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

acelerada. Esta problemática requiere de intervenciones inmediatas como la recuperación y reforestación de zonas riparias con especies nativas, a fin de estabilizar los suelos y reducir el arrastre de sedimentos hacia el lago.

- **Reducción del oxígeno disuelto y afectación a la biota acuática:** Todos los ríos monitoreados reportaron niveles de oxígeno disuelto por debajo de los valores ideales para la vida acuática, lo cual representa una condición crítica para la supervivencia y diversidad de organismos acuáticos. La disminución de oxígeno disuelto en agosto, en comparación con el mes anterior, refuerza la urgencia de restaurar las condiciones ambientales de los ríos. Este parámetro debe considerarse como un indicador clave para medir la efectividad de las acciones de restauración ecológica.
- **Comportamiento particular del río Pampumay:** El río Pampumay continúa mostrando condiciones relativamente estables en la mayoría de los parámetros evaluados, lo que lo convierte en un potencial referente para el monitoreo de mejoras en la cuenca. No obstante, presentó un aumento en coliformes fecales y *E. coli*, lo que indica una posible entrada puntual de contaminación fecal que debe ser evaluada y controlada.
- **Impacto acumulativo sobre el lago de Amatitlán:** Toda la problemática identificada en los ríos de la cuenca repercute directamente en la condición ecológica del lago de Amatitlán. La continua entrada de aguas residuales y sedimentos favorece procesos de hipereutrofización y reducción de profundidad, deteriorando la calidad ambiental del lago. Las acciones de mitigación deben enfocarse de manera prioritaria en el control de fuentes de contaminación en los ríos tributarios para lograr una mejora integral en la cuenca.





## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### LAGO DE AMATITLÁN

Las muestras de agua analizadas en el Laboratorio de Agua y Sólidos nos dan indicios del estado trófico que presenta el lago de Amatitlán y de los problemas que enfrenta este cuerpo de agua. Entre los datos más importantes podemos mencionar:

- **Hipereutrofización del lago de Amatitlán:** El lago de Amatitlán sigue enfrentando un problema significativo de hipereutrofización, como se evidencia en el aumento de los niveles de nutrientes (fósforo, nitrógeno) y otros parámetros en el mes de agosto. Esta tendencia hacia una mayor contaminación está afectando la calidad ecológica del lago y comprometiendo los servicios ambientales que este ecosistema provee, como la pesca, la recreación y el turismo. Las poblaciones biológicas del lago (peces, crustáceos, moluscos, entre otros) están siendo impactadas, y si continúa esta degradación, el lago podría enfrentar mayores afectaciones, especialmente debido al descenso del caudal y el incremento de nutrientes.
- **Proliferación de cianobacterias:** Las altas concentraciones de nutrientes, especialmente los que provienen del río Villalobos, siguen impulsando el florecimiento de cianobacterias en el lago. Estos florecimientos son responsables de la degradación de la calidad del agua y suponen un riesgo para la salud humana y acuática.
- **Descenso de nitrógeno y fósforo en Río Michatoya:** Se observó un considerable descenso en los valores de nitrógeno (5.0494 mg/L) y fósforo (0.5982 mg/L) en el punto de Río Michatoya, en comparación con el mes de julio. Este descenso se debe al leve aumento del caudal causado por una pequeña canícula que no afecta a todo el territorio nacional.
- **Contaminación fecal:** El lago continúa enfrentando altos niveles de contaminación fecal, principalmente debido a la descarga de aguas residuales del río Villalobos. Aunque la mayoría de los puntos monitoreados se encuentran por debajo del límite máximo permisible según el Acuerdo Gubernativo 236-2006, el punto de Oeste centro fue el punto más alto en los valores, pero estando por encima del límite, con 1.20E+03 NMP/100ml. Es importante tomar precauciones, especialmente en zonas como Playa Pública, donde la contaminación fecal sigue siendo un riesgo para la salud de quienes practican actividades acuáticas directas, como la pesca o la natación.
- **Riesgos de las microcistinas:** Debido a las altas concentraciones de microcistinas detectadas en los puntos de monitoreo, se recomienda abstenerse de realizar actividades recreativas en el lago, como la natación, y evitar el consumo de agua del lago, ya que estas toxinas representan un serio peligro para la salud humana.
- **Efecto de las altas temperaturas y la estratificación:** Las altas temperaturas y el tiempo de residencia prolongado en Bahía Playa de Oro y Río Michatoya podrían estar favoreciendo el florecimiento de cianobacterias y la acumulación de algas, particularmente durante la época de verano. Es necesario implementar medidas para reducir el tiempo de residencia del agua en estos puntos, tanto en la época de estiaje como en la lluviosa, con el fin de mitigar el desarrollo de florecimientos masivos.



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- **Degradación de los ecosistemas acuáticos:** La degradación de los ecosistemas acuáticos en la cuenca del lago de Amatitlán es evidente. Sin una intervención adecuada, especialmente en los ríos de la cuenca, el estado trófico del lago seguirá deteriorándose, lo que provocará un agravamiento de sus condiciones ecológicas.
- **Cumplimiento de regulaciones y responsabilidades municipales:** Aunque las acciones realizadas por la institución y las denuncias de contaminación son valiosas, no son suficientes sin la colaboración activa de las municipalidades. Es esencial que estas verifiquen el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006 sobre las descargas y reúso de aguas residuales. Además, se debe asegurar el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para garantizar que se implementen medidas de control adecuadas.
- **Obstáculos para la recuperación ecológica:** Es importante destacar que existen dificultades para la recuperación ecológica del lago debido al amparo que se le ha otorgado a las municipalidades respecto al cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006. Este amparo dificulta la implementación de prácticas efectivas para restaurar el estado ecológico del lago y evitar que las municipalidades enfrenten sanciones.



Km. 22. Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



Autoridad para el Manejo  
**Sustentable de la Cuenca y  
del Lago de Amatitlán**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**MONITOREO AL LAGO DE AMATITLÁN**



Fotografía 1: Monitoreo al Lago de Amatitlán en el mes de Agosto, 2025

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

Km. 22. Ruta al Pacífico  
Tel: 6624 1700



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### MONITOREO A LOS RÍOS DE LA CUENCA



Fotografía 2: Monitoreo del Ríos de la Cuenca del Lago de Amatitlán en el mes de Agosto, 2025.

### CAPÍTULO III: OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

- Reuniones interinstitucionales

Se tuvieron las siguientes reuniones con otras instituciones:

- RELABSA: reunión mensual donde participa la División de Control Ambiental, ya que forma parte de la Red de Laboratorios de Salud y Ambiente.
- COGUANOR: reunión mensual para tratar temas de Índice de Calidad de Agua (ICA) y otros temas relacionados.

SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

### REFERENCIAS

- Baird, B., Eaton, A. & Rice, E. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23rd. Water Environment Federation, American Public Health Association, American Water Works Association.
- Barbour, M.T., J. Gerritsen, B.D. Snyder, and J.B. Stribling. (1999). *Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish*. (2th ed.). U.S. Environmental Protection Agency. Washington, D.C.
- Boyd C.E. (2015) Phosphorus. In: *Water Quality*. Springer, Cham
- Brenniman, G. R. (1999). Biochemical oxygen demand. *Environmental Geology*. Encyclopedia.
- Cada, G. F., Sale, M. J., & Dauble, D. D. (2004). *Hydropower, environmental impact of* (No. PNNL-SA-38065). Pacific Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA (United States).
- Camargo, J. A., Alonso, A., & Salamanca, A. (2005). Nitrate toxicity to aquatic animals: a review with new data for freshwater invertebrates. *Chemosphere*, 58(9), 1255-1267.
- Chislock, M. F., Doster, E., Zitomer, R. A., & Wilson, A. E. (2013). Eutrophication: causes, consequences, and controls in aquatic ecosystems. *Nature Education Knowledge*, 4(4), 10.
- EPA. (2009). National recommended water quality criteria. United States Environmental Protection Agency', Office of Water, Office of Science and Technology.
- Hoyer, M. V., Donze, J. L., Schulz, E. J., Willis, D. J., & Canfield Jr, D. E. (2006). Total coliform and Escherichia coli counts in 99 florida lakes with relations to some common limnological factors. *Lake and reservoir management*, 22(2), 141-150.
- Geissen, V., Mol, H., Klumpp, E., Umlauf, G., Nadal, M., Van der Ploeg, M., ... & Ritsema, C. J. (2015). Emerging pollutants in the environment: a challenge for water resource management. *International soil and water conservation research*, 3(1), 57-65.
- Gerba, C. P. (2009). Indicator microorganisms. In *Environmental microbiology* (pp. 485-499). Academic Press.
- Huff, L., Delos, C., Gallagher, K., & Beaman, J. (2013). *Aquatic life ambient water quality criteria for ammonia-freshwater*. Environmental Protection Agency. Washington: USA.
- Khan, S. & Ali, J. (2018). Oil and Grease. In *Chemical analysis of air and wáter*. (pp. 21-39). Elsevier, 2018.
- Lambou, V. W., Hern, S. C., Taylor, W. D., & Williams, L. R. (1982). Chlorophyll, phosphorus, secchi disk and trophic state. *Journal of the American Water Resources Association*, 18(5), 807-813.
- Lewis, W.M. Jr. 1987. Tropical limnology. *Ann. Rev. Ecol. Syst.* 18: 158–184
- Lloyd, B. J. & Bartram, J. K. (1991) Surveillance solutions to microbiological problems in water-quality control in developing-countries. *Water Sci Technol* 24: 61–75.
- Neal, C. & Jarvie, H. (2005). Agriculture, community, river eutrophication and the Water Framework Directive. *Hydrol Process* 2005;19:1895–901.

SEPTIEMBRE  
DE 1821



## Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

- Pauer, J. J., & Auer, M. T. (2000). Nitrification in the water column and sediment of a hypereutrophic lake and adjoining river system. *Water Research*, 34(4), 1247-1254.
- Pavluk, T. & Vaate, A. (2008). Trophic index and efficiency. In Jorgensen, S. E. & Fath, B. D. (eds). *Encyclopedia of ecology*. (1ed). Elsevier. Oxford, UK.
- Rao, S. R. (2006). Waste Characterization. In Waste Management Series (Vol. 7, pp. 13-34). Elsevier.
- Reddy, V. R. (2011). *Economic Analysis of Health Impacts in Developing Countries*. Encyclopedia of Environmental Health, 197–206.
- Roldán, G. y Ramírez, J. (2008). *Fundamentos de Limnología neotropical*. Antioquia, Colombia. Editorial Universidad Antigua.
- Weigelhofer G., Hein T., Bondar-Kunze E. (2018) Phosphorus and Nitrogen Dynamics in Riverine Systems: Human Impacts and Management Options. In: Schmutz S., Sendzimir J. (eds) *Riverine Ecosystem Management*. Springer.
- Tang, Y., Yin, M., Yang, W., Li, H., Zhong, Y., Mo, L., ... & Sun, X. (2019). Emerging pollutants in water environment: Occurrence, monitoring, fate, and risk assessment. *Water Environment Research*, 91(10), 984-991.
- Thomas, M. M. & Beim, A. (1992). Lakes. In Chapman, D. (ed). Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring (2ed). UNESCO/WHO.
- Wetzel, R. G. (2001). *Limnology: Lake and River Ecosystems*. Academic Press.
- Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2000). Dissolved oxygen. In *Limnological Analyses* (pp. 73-84). Springer, New York, NY.
- WHO (2020). Cyanobacterial toxins: Anatoxin-a and analogues; Cylindrospermopsins; Microcystins; Saxitoxins. Background In *Guidelines for Drinking-water Quality and Guidelines for Safe Recreational Water Environments*. World Health Organization.
- Wu, X., Hou, L., Lin, X., & Xie, Z. (2019). Application of Novel Nanomaterials for Chemo-and Biosensing of Algal Toxins in Shellfish and Water. In *Novel Nanomaterials for Biomedical, Environmental and Energy Applications* (pp. 353-414). Elsevier.

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821